


W90 HROK HJR

Inschroefsok, bocht 90°

HANSA FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1	BSP-buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	O-ring afdichting op de inschroefsok
Aansluiting 2	BSP-buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 2	60° buitenconus
Constructie	Inschroefsok
Uitvoering	Bochtstuk 90°
Norm aansluiting 2	JIS B 8363
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

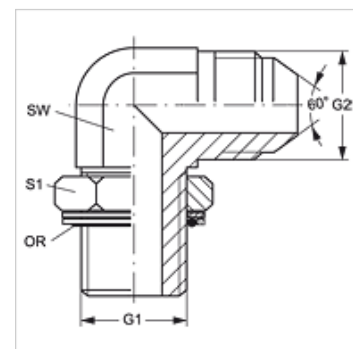

Artikel

Aanduiding	G1 + G2	SW (mm)	S1	OR
W90 HROK 04 HJR	G 1/4" -19	19	14	10,77 x 2,62
W90 HROK 06 HJR	G 3/8" -19	22	19	13,94 x 2,62
W90 HROK 08 HJR	G 1/2" -14	27	22	17,86 x 2,62
W90 HROK 12 HJR	G 3/4" -14	36	27	23,47 x 2,62
W90 HROK 16 HJR	G 1" -11	41	33	29,74 x 3,53

SW, S1, S2 = sleutelmaat

Reserveonderdelen

KAMMRING G Kamerring, duims