


# W90 HROK HJOF

Inschroefsok, bocht 90°

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Aansluiting 1        | BSP-buitendraad cilindrisch       |
| Afdichtingsvorm 1    | Draadsok met O-ring + kammerring  |
| Aansluiting 2        | ORFS-buitendraad                  |
| Afdichtingsvorm 2    | vlakdichtend met O-ring           |
| Constructie          | Inschroef-sok richting instelbaar |
| Uitvoering           | Bochtstuk 90°                     |
| Materiaal            | Staal                             |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat                 |

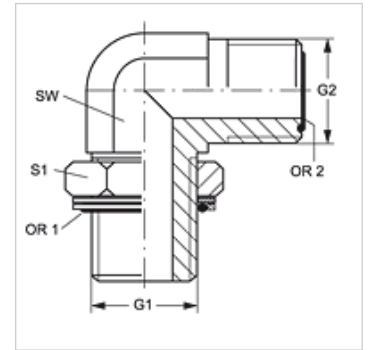

## Artikel

| Aanduiding          | G1           | G2              | SW<br>(mm) | S1 | OR1          | OR2          |
|---------------------|--------------|-----------------|------------|----|--------------|--------------|
| W90 HROK 02 HJOF 04 | G 1/8" -28   | 9/16" -18 UNF   | 14         | 14 | 8,00 x 2,00  | 7,65 x 1,78  |
| W90 HROK 04 HJOF    | G 1/4" -19   | 9/16" -18 UNF   | 19         | 19 | 10,77 x 2,62 | 7,65 x 1,78  |
| W90 HROK 04 HJOF 06 | G 1/4" -19   | 11/16" -16 UN   | 19         | 19 | 10,77 x 2,62 | 9,25 x 1,78  |
| W90 HROK 04 HJOF 08 | G 1/4" -19   | 13/16" -16 UN   | 19         | 19 | 10,77 x 2,62 | 12,42 x 1,78 |
| W90 HROK 06 HJOF 04 | G 3/8" -19   | 9/16" -18 UNF   | 19         | 22 | 13,94 x 2,62 | 7,65 x 1,78  |
| W90 HROK 06 HJOF    | G 3/8" -19   | 11/16" -16 UN   | 19         | 22 | 13,94 x 2,62 | 9,25 x 1,78  |
| W90 HROK 06 HJOF 08 | G 3/8" -19   | 13/16" -16 UN   | 19         | 22 | 13,94 x 2,62 | 12,42 x 1,78 |
| W90 HROK 06 HJOF 10 | G 3/8" -19   | 1" -14 UNS      | 27         | 22 | 13,94 x 2,62 | 15,60 x 1,78 |
| W90 HROK 08 HJOF 06 | G 1/2" -14   | 11/16" -16 UN   | 27         | 27 | 17,86 x 2,62 | 9,25 x 1,78  |
| W90 HROK 08 HJOF    | G 1/2" -14   | 13/16" -16 UN   | 27         | 27 | 17,86 x 2,62 | 12,42 x 1,78 |
| W90 HROK 08 HJOF 10 | G 1/2" -14   | 1" -14 UNS      | 27         | 27 | 17,86 x 2,62 | 15,60 x 1,78 |
| W90 HROK 08 HJOF 12 | G 1/2" -14   | 1,3/16" -12 UN  | 30         | 27 | 17,86 x 2,62 | 18,77 x 1,78 |
| W90 HROK 12 HJOF 08 | G 3/4" -14   | 13/16" -16 UN   | 30         | 36 | 23,47 x 2,62 | 12,42 x 1,78 |
| W90 HROK 12 HJOF 10 | G 3/4" -14   | 1" -14 UNS      | 30         | 36 | 23,47 x 2,62 | 15,60 x 1,78 |
| W90 HROK 12 HJOF    | G 3/4" -14   | 1,3/16" -12 UN  | 30         | 36 | 23,47 x 2,62 | 18,77 x 1,78 |
| W90 HROK 12 HJOF 16 | G 3/4" -14   | 1,7/16" -12 UN  | 36         | 36 | 23,47 x 2,62 | 23,52 x 1,78 |
| W90 HROK 16 HJOF 10 | G 1" -11     | 1" -14 UNS      | 36         | 41 | 29,75 x 3,53 | 15,60 x 1,78 |
| W90 HROK 16 HJOF 12 | G 1" -11     | 1,3/16" -12 UN  | 36         | 41 | 29,75 x 3,53 | 18,77 x 1,78 |
| W90 HROK 16 HJOF    | G 1" -11     | 1,7/16" -12 UN  | 36         | 41 | 29,75 x 3,53 | 23,52 x 1,78 |
| W90 HROK 16 HJOF 20 | G 1" -11     | 1.11/16" -12 UN | 41         | 41 | 29,75 x 3,53 | 29,87 x 1,78 |
| W90 HROK 20 HJOF 16 | G 1,1/4" -11 | 1,7/16" -12 UN  | 41         | 50 | 37,69 x 3,53 | 23,52 x 1,78 |
| W90 HROK 20 HJOF    | G 1,1/4" -11 | 1.11/16" -12 UN | 41         | 50 | 37,69 x 3,53 | 29,87 x 1,78 |
| W90 HROK 24 HJOF 20 | G 1,1/2" -11 | 1.11/16" -12 UN | 50         | 55 | 44,04 x 3,53 | 29,87 x 1,78 |
| W90 HROK 24 HJOF    | G 1,1/2" -11 | 2" -12 UN       | 50         | 55 | 44,04 x 3,53 | 37,82 x 1,78 |

SW, S1, S2 = sleutelmaat

## Productvarianten

W90 HROK HJOF VA Inschroefsok, bocht 90°, RVS

## Reserveonderdelen

KAMRING G Kamerring, duims