


W90 IN VA

Opschroefsok, IGN bocht 90°

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Aansluiting 1 | NPT-binnendraad |
| Afdichtingsvorm 1 | draaddichtend |
| Aansluiting 2 | NPT-binnendraad |
| Afdichtingsvorm 2 | draaddichtend |
| Constructie | Opschroef-sok |
| Uitvoering | Bochtstuk 90° |
| Materiaal | RVS |

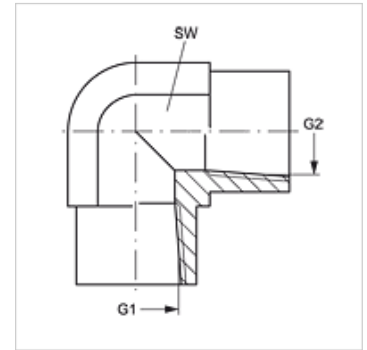

Artikel

| Aanduiding | G1 + G2 | SW (mm) |
|---------------------|--------------|------------|
| W90 IN 02 VA | 1/8" -27 NPT | 14 |
| W90 IN 04 VA | 1/4" -18 NPT | 19 |
| W90 IN 06 VA | 3/8" -18 NPT | 22 |
| W90 IN 08 VA | 1/2" -14 NPT | 27 |
| W90 IN 12 VA | 3/4" -14 NPT | 41 |

SW = sleutelmaat

Productvarianten

| | |
|---------------|------------------------------------|
| W90 IN | Opschroefsok, IGN bocht 90°, Staal |
|---------------|------------------------------------|