


# W90 IR

Verbindingsok, IGR bocht 90°

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

Aansluiting 1	BSP-binnendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	vlakdichtend
Aansluiting 2	BSP-binnendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 2	vlakdichtend
Constructie	Verbindings-ok
Uitvoering	Bochtstuk 90°
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

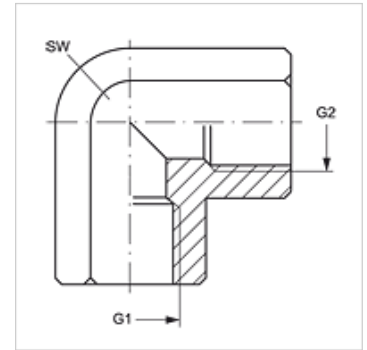

## Artikel

Aanduiding	G1 + G2	SW (mm)
W90 IR 02	G 1/8" -28	17
W90 IR 04	G 1/4" -19	19
W90 IR 06	G 3/8" -19	22
W90 IR 08	G 1/2" -14	27
W90 IR 12	G 3/4" -14	33
W90 IR 16	G 1" -11	41
W90 IR 20	G 1,1/4" -11	48
W90 IR 24	G 1,1/2" -11	64
W90 IR 32	G 2" -11	73

SW = sleutelmaat