


# WB45 AOL HL

## Verbindingsok, bocht 45°

### Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	Metrische moerdraad
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	24° buitenconus met O-ring
<b>Aansluiting 2</b>	Metrische buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 2</b>	24° binnenconus
<b>Constructie</b>	Verbindings-sok (buisbocht kort)
<b>Uitvoering</b>	Bochtstuk 45°
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat

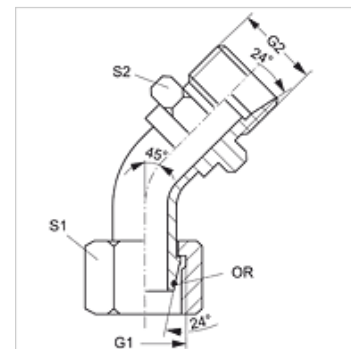

### Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpverbindingen.

### Artikel

Aanduiding	Serie	Uitw. Ø buis (mm)	Berekeningsdruk (bar)	G1 + G2	S1	S2	OR
WB45 AOL 04 HL	L	6	315	M 12 x 1,5	14	12	4,0 x 1,5
WB45 AOL 06 HL	L	8	315	M 14 x 1,5	17	14	6,0 x 1,5
WB45 AOL 08 HL	L	10	315	M 16 x 1,5	19	17	7,5 x 1,5
WB45 AOL 10 HL	L	12	315	M 18 x 1,5	22	19	9,0 x 1,5
WB45 AOL 13 HL	L	15	315	M 22 x 1,5	27	22	12,0 x 2,0
WB45 AOL 16 HL	L	18	315	M 26 x 1,5	32	27	15,0 x 2,0
WB45 AOL 20 HL	L	22	160	M 30 x 2	36	30	20,0 x 2,0
WB45 AOL 25 HL	L	28	160	M 36 x 2	41	36	26,0 x 2,0
WB45 AOL 32 HL	L	35	160	M 45 x 2	50	46	32,0 x 2,5
WB45 AOL 40 HL	L	42	160	M 52 x 2	60	55	38,0 x 2,5

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar – SW, S1, S2 = sleutelmaat