


# WB90 AOS HS

Verbindingsok, bocht 90°

## Eigenschappen

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Aansluiting 1</b>        | Metrische moerdraad               |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b>    | 24° buitenconus met O-ring        |
| <b>Aansluiting 2</b>        | Metrische buitendraad cilindrisch |
| <b>Afdichtingsvorm 2</b>    | 24° binnenconus                   |
| <b>Constructie</b>          | Verbindings-sok (buisbocht kort)  |
| <b>Uitvoering</b>           | Bochtstuk 90°                     |
| <b>Materiaal</b>            | Staal                             |
| <b>Oppervlakbescherming</b> | Galvanisch gecoat                 |

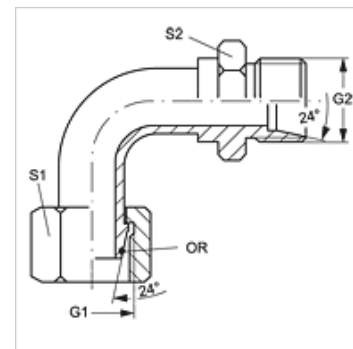

## Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpvbindingen.

## Artikel

| Aanduiding     | Serie | Uitw. Ø buis (mm) | Berekeningsdruk (bar) | G1 + G2    | S1 | S2 | OR         |
|----------------|-------|-------------------|-----------------------|------------|----|----|------------|
| WB90 AOS 03 HS | S     | 6                 | 600                   | M 14 x 1,5 | 17 | 14 | 4,0 x 1,5  |
| WB90 AOS 04 HS | S     | 8                 | 600                   | M 16 x 1,5 | 19 | 17 | 6,0 x 1,5  |
| WB90 AOS 06 HS | S     | 10                | 600                   | M 18 x 1,5 | 22 | 19 | 7,5 x 1,5  |
| WB90 AOS 08 HS | S     | 12                | 600                   | M 20 x 1,5 | 24 | 22 | 9,0 x 1,5  |
| WB90 AOS 10 HS | S     | 14                | 600                   | M 22 x 1,5 | 27 | 22 | 10,0 x 2,0 |
| WB90 AOS 13 HS | S     | 16                | 400                   | M 24 x 1,5 | 30 | 24 | 12,0 x 2,0 |
| WB90 AOS 16 HS | S     | 20                | 400                   | M 30 x 2   | 36 | 30 | 16,3 x 2,4 |
| WB90 AOS 20 HS | S     | 25                | 400                   | M 36 x 2   | 46 | 36 | 20,3 x 2,4 |
| WB90 AOS 25 HS | S     | 30                | 400                   | M 42 x 2   | 50 | 46 | 25,3 x 2,4 |
| WB90 AOS 32 HS | S     | 38                | 360                   | M 52 x 2   | 60 | 55 | 33,3 x 2,4 |

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar – SW, S1, S2 = sleutelmaat