



WSA HJ

Aanlas-adapter, bocht 90°

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Aansluiting 1 | Lassok |
| Aansluiting 2 | UN/UNF-buitendraad |
| Afdichtingsvorm 2 | 74° buitenconus |
| Constructie | Aanlas-adapters |
| Uitvoering | Bochtstuk 90° |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Gefosfateerd en geolied (Znphr5f) |

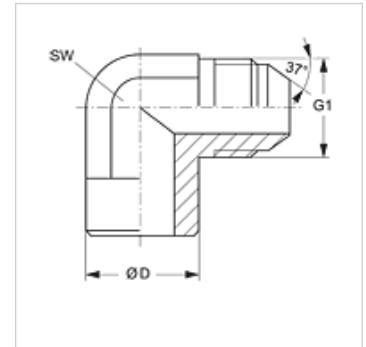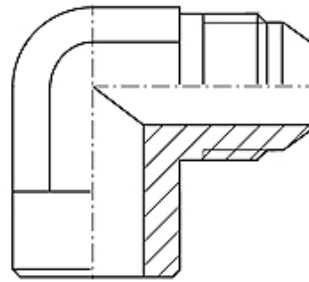

Artikel

| Aanduiding | G1 | Ø D (mm) | SW (mm) |
|--------------|----------------|-------------|------------|
| WSA 04 HJ 15 | 7/16" -20 UNF | 15 | 11 |
| WSA 05 HJ 15 | 1/2" -20 UNF | 15 | 13 |
| WSA 06 HJ 15 | 9/16" -18 UNF | 15 | 14 |
| WSA 08 HJ 20 | 3/4" -16 UNF | 20 | 19 |
| WSA 10 HJ 23 | 7/8" -14 UNF | 23 | 22 |
| WSA 12 HJ 28 | 1.1/16" -12 UN | 28 | 27 |
| WSA 14 HJ 34 | 1,3/16" -12 UN | 34 | 33 |
| WSA 16 HJ 35 | 1,5/16" -12 UN | 35 | 33 |
| WSA 20 HJ 42 | 1,5/8" -12 UN | 42 | 41 |

SW = sleutelmaat