
DRV IR

Smoorterugslagventiel DRV IR

Eigenschappen

Materiaal	Staal
Middelen	Minerale olie
Werkdruk	max. 315 bar



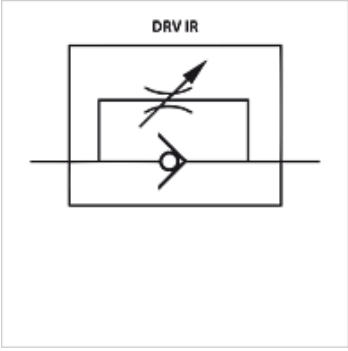

Aanwijzing

Deze ventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

Artikel

Aanduiding	G1	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Gewicht (kg)
DRV 06 IR	G 1/4" -19	20	65	12	19	32	0,28
DRV 10 IR	G 3/8" -19	38	75	12	24	41	0,51
DRV 13 IR	G 1/2" -14	55	80	14	27	46	0,68
DRV 20 IR	G 3/4" -14	150	100	16	32	55	1,18
DRV 25 IR	G 1" -11	200	110	18	41	70	2,18

Qmax - max. volumestroom

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.