
DV IR
Smoorventiel DV IR

Eigenschappen

Constructie	Serie EVN
Leveromvang	Met contramoer
Materiaal	Afdichting: NBR
Temperatuur max.	100 °C
Middelen	Minerale olie
Werkdruk	max. 210 bar



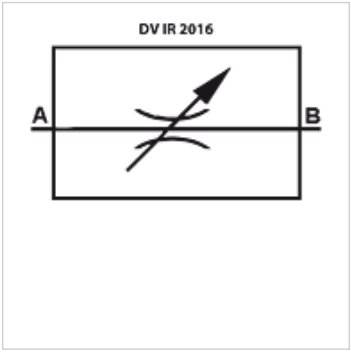

Aanwijzing
Deze ventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

Bestelaanwijzingen
FPM dichting (Viton) tot +200°C op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	Debiet max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G1	Gewicht (kg)
DV 06 IR	15	46	60	17	G 1/4" -19	0,13
DV 10 IR	30	42	73	22	G 3/8" -19	0,25
DV 13 IR	50	57	85	27	G 1/2" -14	0,48

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.