


# DV IR

Smoorventiel DV IR

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Constructie</b>	Serie EVN
<b>Leveromvang</b>	Met contraeroer
<b>Materiaal</b>	Afdichting: NBR
<b>Temperatuur max.</b>	100 °C
<b>Middelen</b>	Minerale olie
<b>Werkdruk</b>	max. 210 bar

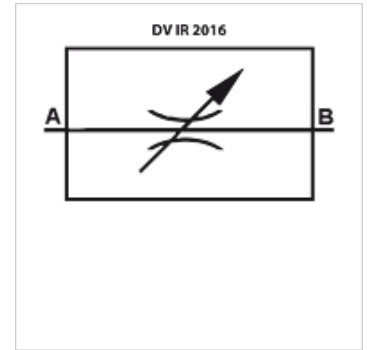

## Aanwijzing

Deze ventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

## Bestelaanwijzingen

FPM dichting (Viton) tot +200°C op aanvraag.

## Artikel

Aanduiding	Debiet max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G1	Gewicht (kg)
DV 06 IR	15	46	60	17	G 1/4" -19	0,13
DV 10 IR	30	42	73	22	G 3/8" -19	0,25
DV 13 IR	50	57	85	27	G 1/2" -14	0,48