

# RD HJ

Terugslagklep, connector

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen


Aansluiting 1 + 2 UN/UNF-buitendraad

Afdichtingsvorm 1 + 2 74° buitenconus

Constructie Terugslagklep, connector

Materiaal Staal

Oppervlakbescherming Galvanisch gecoat

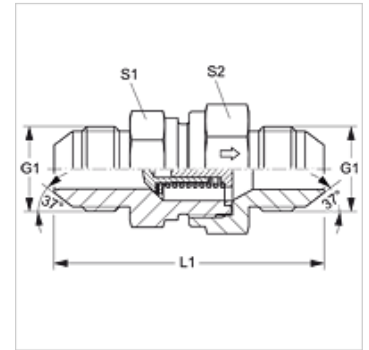

## Bestelaanwijzingen

Ook met aanspreekdruk 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar leverbaar.

## Artikel

| Aanduiding | Aanspreekdruk | Werkdruk bar | G1             | L1 (mm) | S1 | S2 |
|------------|---------------|--------------|----------------|---------|----|----|
| RD 04 HJ   | ca. 1 bar     | PN 350       | 7/16" -20 UNF  | 52,5    | 19 | 19 |
| RD 06 HJ   | ca. 1 bar     | PN 350       | 9/16" -18 UNF  | 61,5    | 24 | 27 |
| RD 08 HJ   | ca. 1 bar     | PN 315       | 3/4" -16 UNF   | 69,5    | 27 | 32 |
| RD 10 HJ   | ca. 1 bar     | PN 315       | 7/8" -14 UNF   | 78,5    | 32 | 36 |
| RD 12 HJ   | ca. 1 bar     | PN 250       | 1.1/16" -12 UN | 87,5    | 41 | 46 |
| RD 16 HJ   | ca. 1 bar     | PN 250       | 1,5/16" -12 UN | 92,5    | 46 | 50 |
| RD 20 HJ   | ca. 1 bar     | PN 250       | 1,5/8" -12 UN  | 105,5   | 60 | 60 |
| RD 24 HJ   | ca. 1 bar     | PN 140       | 1,7/8" -12 UN  | 118,5   | 65 | 70 |

PN = nominale druk PB = max. werkdruk - SW, S1, S2 = sleutelmaat