
# RD HJOF

Terugslagklep, connector

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluiting 1 + 2** | ORFS-buitendraad |
| **Afdichtingsvorm 1 + 2** | vlakdichtend met O-ring |
| **Constructie** | Terugslagklep, connector |
| **Uitvoering** | recht |
| **Materiaal** | Staal |
| **Oppervlakbescherming** | Galvanisch gecoat |



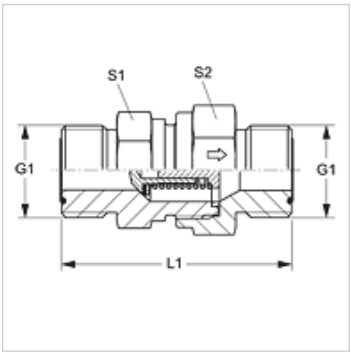


## Bestelaanwijzingen

Ook met aanspreekdruk 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar leverbaar.

## Artikel

| Aanduiding | Aanspreekdruk | Werkdruk bar | G1 | L1 (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RD 04 HJOF** | ca. 1 bar | PN 400 | 9/16" -18 UNF | 44,5 | 19 | 19 |
| **RD 06 HJOF** | ca. 1 bar | PN 400 | 11/16" -16 UN | 53,5 | 22 | 24 |
| **RD 08 HJOF** | ca. 1 bar | PN 400 | 13/16" -16 UN | 59,5 | 24 | 27 |
| **RD 10 HJOF** | ca. 1 bar | PN 315 | 1" -14 UNS | 70,5 | 32 | 36 |
| **RD 12 HJOF** | ca. 1 bar | PN 250 | 1,3/16" -12 UN | 77,5 | 41 | 46 |
| **RD 16 HJOF** | ca. 1 bar | PN 250 | 1,7/16" -12 UN | 81,5 | 46 | 50 |
| **RD 20 HJOF** | ca. 1 bar | PN 250 | 1.11/16" -12 UN | 91,5 | 60 | 60 |
| **RD 24 HJOF** | ca. 1 bar | PN 250 | 2" -12 UN | 98,5 | 65 | 70 |

PN = nominale druk  PB = max. werkdruk – SW, S1, S2 = sleutelmaat

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*