
RD IR
Terugslagklep, connector

Eigenschappen

Aansluiting 1 + 2	BSP-binnendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1 + 2	Vorm A
Constructie	Terugslagklep, connector
Uitvoering	recht
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



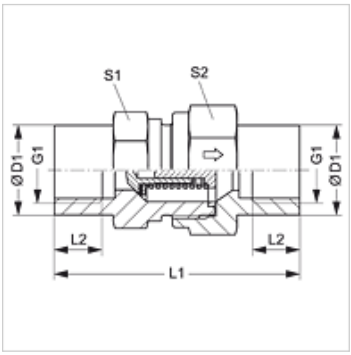

Artikel

Aanduiding	Aanspreekdruk	Werkdruk bar	G1	Ø D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S2
RD NW 04 IR	ca. 1 bar	PN 400	G 1/8" -28	19,0	42,5	8,0	19	19
RD NW 06 IR	ca. 1 bar	PN 400	G 1/4" -19	19,0	51,0	12,0	19	19
RD NW 10 IR	ca. 1 bar	PN 400	G 3/8" -19	24,0	60,0	12,0	24	27
RD NW 13 IR	ca. 1 bar	PN 315	G 1/2" -14	32,0	72,0	15,0	32	36
RD NW 20 IR	ca. 1 bar	PN 250	G 3/4" -14	41,0	84,0	16,5	41	46
RD NW 25 IR	ca. 1 bar	PN 250	G 1" -11	46,0	95,0	19,0	46	50
RD NW 32 IR	ca. 1 bar	PN 250	G 1,1/4" -11	60,0	110,0	21,5	60	60
RD NW 40 IR	ca. 1 bar	PN 250	G 1,1/2" -11	65,0	114,0	22,0	65	70

PN = nominale druk PB = max. werkdruk – SW, S1, S2 = sleutelmaat

Productvarianten

RD IR VA	Terugslagklep, connector, RVS

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.