


**Eigenschappen**

<b>Aansluiting 1 - 3</b>	Metrische buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1 - 3</b>	24° binnenconus
<b>Norm</b>	DIN 3865
<b>Uitvoering</b>	T-vorm
<b>Constructie</b>	Wisselklep, connector
<b>Leveromvang</b>	Sok met wartelmoer en snijring
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat

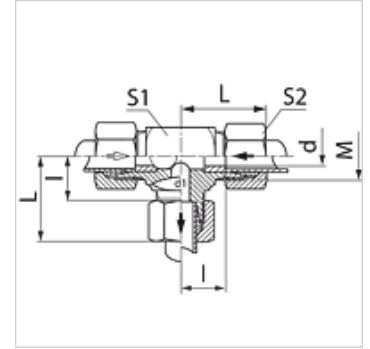

**Aanwijzing**

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpverbindingen.

**Beschrijving**

Met twee blokkeerbare toevoeren en een afvoer.

**Artikel**

Aanduiding	Serie	Werkdruk bar	Uitw. Ø buis (mm)	M	d (mm)	l (mm)	L (mm)	S1	S2
WV NW 06 HL	L	PN 160	8	M 14 x 1,5	4,5	14,0	29	14	17
WV NW 08 HL	L	PN 160	10	M 16 x 1,5	6,0	15,0	30	17	19
WV NW 10 HL	L	PN 160	12	M 18 x 1,5	7,5	17,0	32	19	22
WV NW 13 HL	L	PN 160	15	M 22 x 1,5	10,0	21,0	36	19	27
WV NW 03 HS	S	PN 400	6	M 14 x 1,5	3,0	16,0	31	14	17
WV NW 04 HS	S	PN 400	8	M 16 x 1,5	4,5	17,0	32	17	19
WV NW 06 HS	S	PN 400	10	M 18 x 1,5	6,0	17,5	34	19	22
WV NW 08 HS	S	PN 400	12	M 20 x 1,5	7,5	21,5	38	22	24
WV NW 13 HS	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	10,0	24,5	43	24	30

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar - PN = nominale druk PB = max. werkdruk

**Productvarianten**

**XWV** Wisselklep, connector, Buissok (zonder wartelmoer en snijring)