


XHVM ED VA

Terugslagklep, inschroefverbinding

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|--------------------------|---|
| Aansluiting 1 | Metrische buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 | Vorm E |
| Aansluiting 2 | Metrische buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 2 | 24° binnenconus |
| Constructie | Terugslagklep, inschroefverbinding |
| Uitvoering | recht |
| Norm | DIN 3865 |
| Leveromvang | Buissok (zonder wartelmoer en snijring) |
| Materiaal | RVS |

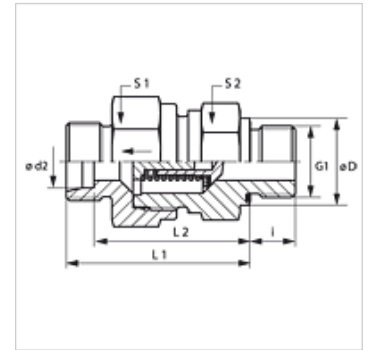

Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpvverbindingen.

Beschrijving

Stromingsrichting van de inschroefplug

Bestelaanwijzingen

NBR afdichtingen

FPM (Viton) op aanvraag

Ook met aanspreekdruk 0,2; 0,5; 2; 3 bar leverbaar.

Artikel

| Aanduiding | Aanspreekdruk | Serie | Werkdruk bar | Ø d2 (mm) | G1 | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S2 |
|---------------------|---------------|-------|--------------|-----------|------------|----------|--------|---------|---------|----|----|
| XHVM NW 04 HL ED VA | ca. 1 bar | L | PN 250 | 6 | M 10 x 1 | 14 | 8 | 35,0 | 28,0 | 17 | 17 |
| XHVM NW 06 HL ED VA | ca. 1 bar | L | PN 250 | 8 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 36,0 | 29,0 | 19 | 19 |
| XHVM NW 08 HL ED VA | ca. 1 bar | L | PN 250 | 10 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 45,5 | 38,5 | 24 | 22 |
| XHVM NW 10 HL ED VA | ca. 1 bar | L | PN 250 | 12 | M 16 x 1,5 | 22 | 12 | 49,5 | 42,5 | 30 | 27 |
| XHVM NW 13 HL ED VA | ca. 1 bar | L | PN 250 | 15 | M 18 x 1,5 | 24 | 12 | 52,5 | 45,5 | 32 | 27 |
| XHVM NW 16 HL ED VA | ca. 1 bar | L | PN 160 | 18 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 57,5 | 50,0 | 36 | 36 |
| XHVM NW 20 HL ED VA | ca. 1 bar | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | 32 | 16 | 62,5 | 55,0 | 46 | 41 |
| XHVM NW 25 HL ED VA | ca. 1 bar | L | PN 100 | 28 | M 33 x 2 | 40 | 18 | 70,5 | 63,0 | 55 | 50 |
| XHVM NW 32 HL ED VA | ca. 1 bar | L | PN 100 | 35 | M 42 x 2 | 50 | 20 | 79,5 | 69,0 | 60 | 60 |
| XHVM NW 40 HL ED VA | ca. 1 bar | L | PN 100 | 42 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 79,5 | 68,5 | 70 | 65 |
| XHVM NW 03 HS ED VA | ca. 1 bar | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 38,5 | 31,5 | 19 | 19 |
| XHVM NW 04 HS ED VA | ca. 1 bar | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 38,5 | 31,5 | 19 | 19 |
| XHVM NW 06 HS ED VA | ca. 1 bar | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 | 22 | 12 | 45,5 | 38,0 | 24 | 22 |
| XHVM NW 08 HS ED VA | ca. 1 bar | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 | 24 | 12 | 48,5 | 41,0 | 27 | 24 |
| XHVM NW 10 HS ED VA | ca. 1 bar | S | PN 315 | 14 | M 20 x 1,5 | 26 | 14 | 52,5 | 44,5 | 32 | 27 |
| XHVM NW 13 HS ED VA | ca. 1 bar | S | PN 315 | 16 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 56,5 | 48,0 | 36 | 32 |
| XHVM NW 16 HS ED VA | ca. 1 bar | S | PN 250 | 20 | M 27 x 2 | 32 | 16 | 62,5 | 52,0 | 46 | 41 |
| XHVM NW 20 HS ED VA | ca. 1 bar | S | PN 250 | 25 | M 33 x 2 | 40 | 18 | 66,5 | 54,5 | 50 | 46 |
| XHVM NW 25 HS ED VA | ca. 1 bar | S | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | 50 | 20 | 77,5 | 64,0 | 60 | 60 |
| XHVM NW 32 HS ED VA | ca. 1 bar | S | PN 250 | 38 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 85,5 | 69,5 | 70 | 65 |

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar - PN = nominale druk PB = max. werkdruk - Ø d2 = buitendiameter buis

Productvarianten

XHVM ED Terugslagklep, inschroefverbinding, Staal

HVM ED VA Terugslagklep, inschroefverbinding, RVS

Reserveonderdelen

WD V Zachte afdichting JIC