


AFS SCHR M

Boutenset metrisch, inbus

Eigenschappen

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Constructie | Boutenset |
| Norm | DIN 912 (ISO 4762) |
| Leveromvang | 4 bouten + 4 veerringen |
| Materiaal | Staal 10.9 |
| Oppervlakbescherming | Zwart geolied |

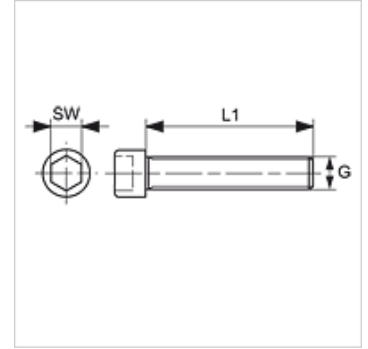

Artikel

| Aanduiding | G1 | L1 (mm) | SW (mm) |
|-----------------------|-------------|------------|------------|
| AFS 80 SCHR M | M 8 x 1,25 | 30 | 6 |
| AFS 100 SCHR M | M 10 x 1,5 | 35 | 8 |
| AFS 104 SCHR M | M 10 x 1,5 | 40 | 8 |
| AFS 106 SCHR M | M 12 x 1,75 | 45 | 10 |
| AFS 112 SCHR M | M 16 x 2 | 50 | 14 |
| AFS 404 SCHR M | M 14 x 2 | 45 | 12 |
| AFS 406 SCHR M | M 20 x 2,5 | 70 | 17 |

SW = sleutelmaat

is toebehoren bij volgende producten

| | |
|----------------------|---------------------|
| FH (3000 PSI) | SAE-flenshelft |
| FH (6000 PSI) | SAE-flenshelft |
| VF (3000 PSI) | Volledige SAE-flens |
| VF (6000 PSI) | Volledige SAE-flens |