


# AFS 90 S M (3000 / 6000 PSI)

SAE-inlasflens, bocht 90°

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Norm</b>	SAE J 518 C ISO 6162
<b>Uitvoering</b>	Bochtstuk 90°
<b>Constructie</b>	SAE-inlasflens
<b>Bevestiging</b>	Boutenboring
<b>Leveromvang</b>	Met metrische boutenset en O-ring
<b>Materiaal</b>	S355J2G3 (ST52.3)
<b>Oppervlakbescherming</b>	Zwart geolied

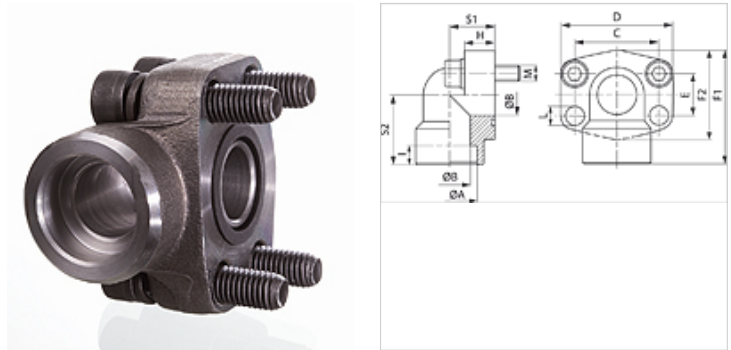

## Aanwijzing

De genoemde maximale werkdruk geldt voor de flens! De werkelijke werkdruk wordt bepaald door de wanddikte en de kwaliteit van de buis!

## Artikel

Aanduiding	Drukserie	PB 10.9	Maat	Ø A	Ø B	C	D	E	F1	F2	H	I	S1	S2	L	M metr.
		(bar)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
<b>AFS 80/90 S M</b>	3000 PSI	350	1/2"	21,6	13	38,1	54	17,5	60	48	16,0	10	20	37	9,0	M 8 x 30
<b>AFS 80/90 S M 038</b>	3000 PSI	350	1/2"	17,5	13	38,1	54	17,5	60	48	16,0	10	20	37	9,0	M 8 x 30
<b>AFS 100/90 S M</b>	3000 PSI	350	3/4"	27,2	19	47,6	65	22,2	63	50	18,0	10	24	38	11,0	M 10 x 35
<b>AFS 102/90 S M</b>	3000 PSI	315	1"	35,0	25	52,4	70	26,2	70	60	19,0	12	28	43	11,0	M 10 x 35
<b>AFS 104/90 S M</b>	3000 PSI	250	1.1/4"	42,8	32	58,7	79	30,2	85	68	21,0	14	34	51	11,5	M 10 x 40
<b>AFS 106/90 S M</b>	3000 PSI	200	1.1/2"	48,6	38	69,9	93	35,7	95	78	25,0	16	38	56	13,5	M 12 x 45
<b>AFS 108/90 S M</b>	3000 PSI	200	2"	61,0	51	77,8	110	42,9	110	90	25,0	18	42	65	13,5	M 12 x 45
<b>AFS 401/90 S M</b>	6000 PSI	400	1/2"	21,6	13	40,5	54	18,2	60	48	16,0	10	20	37	9,0	M 8 x 30
<b>AFS 401/90 S M 038</b>	6000 PSI	400	1/2"	17,5	13	40,5	54	18,2	60	48	16,0	10	20	37	9,0	M 8 x 30
<b>AFS 402/90 S M</b>	6000 PSI	400	3/4"	27,2	19	50,8	70	23,8	70	60	19,0	12	28	43	11,0	M 10 x 35
<b>AFS 403/90 S M</b>	6000 PSI	400	1"	35,0	25	57,2	79	27,8	85	70	21,0	14	34	51	13,0	M 12 x 45
<b>AFS 404/90 S M</b>	6000 PSI	400	1.1/4"	42,8	32	66,7	93	31,8	95	78	25,0	16	38	56	15,0	M 14 x 50
<b>AFS 405/90 S M</b>	6000 PSI	400	1.1/2"	48,6	38	79,4	110	36,5	110	94	25,0	18	42	65	17,5	M 16 x 50
<b>AFS 406/90 S M</b>	6000 PSI	400	2"	61,0	51	96,8	134	44,5	150	106	25,0	18	60	92	21,0	M 20 x 110

PN = nominale druk PB = max. werkdruk

## Productvarianten

<b>AFS 90 S (3000 PSI)</b>	SAE-inlasflens, bocht 90°, Alleen flens
<b>AFS 90 S U (3000 / 6000 PSI)</b>	SAE-inlasflens, bocht 90°, Met UNC boutenset en O-ring