
AFS STRE U (3000 PSI)

SAE-aanlaskraag

Eigenschappen

Drukserie	3000 psi
Norm	SAE J 518 C ISO 6162
Constructie-toevoeging	ND 40
Uitvoering	recht
Constructie	SAE-aanlaskraag
Bevestiging	Boutenboring
Leveromvang	Met UNC boutenset en O-ring
Materiaal	S355J2G3 (ST52.3)
Oppervlakbescherming	Zwart geolied



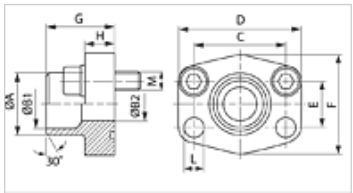

Aanwijzing

De genoemde maximale werkdruk geldt voor de flens! De werkelijke werkdruk wordt bepaald door de wanddikte en de kwaliteit van de buis!

Artikel

Aanduiding	PB 10.9 (bar)	Maat	Buis	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	G (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	M unc
AFS 80 STRE 21.3 U	350	1/2"	21,3 x 2,6	22	16,0	13	35,0	38,1	54	17,5	46	16,0	9,0	5/16" x 1.1/4"
AFS 100 STRE 26.9 U	350	3/4"	26,9 x 2,6	28	21,5	19	36,0	47,6	65	50,0	50	18,0	11,0	3/8" x 1.1/2"
AFS 102 STRE 33.7 U	315	1"	33,7 x 3,2	35	27,0	25	38,0	52,4	70	26,2	55	18,0	11,0	3/8" x 1.1/2"
AFS 104 STRE 42.2 U	250	1.1/4"	42,4 x 3,2	43	36,0	31	41,0	58,7	79	30,2	68	21,0	11,5	7/16" x 1.1/2"
AFS 106 STRE 48.3 U	200	1.1/2"	48,3 x 3,2	49	42,0	38	44,5	69,9	93	35,7	78	24,5	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 108 STRE 48.3 U	200	2"	48,3 x 3,2	49	42,0	42	45,0	77,8	102	42,9	90	25,0	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 108 STRE 60.3 U	200	2"	60,3 x 3,6	61	53,0	49	45,0	77,8	102	42,9	90	25,0	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 110 STRE 60.3 U	160	2.1/2"	60,3 x 3,6	61	53,0	53	50,0	88,9	114	50,8	105	25,0	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 110 STRE 76.1 U	160	2.1/2"	76,1 x 3,6	77	70,0	62	50,0	88,9	114	50,8	105	25,0	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 112 STRE 88.9 U	138	3"	88,9 x 3,6	90	82,0	74	51,0	106,4	134	61,9	124	26,0	17,5	5/8" x 2"
AFS 114 STRE 76.1 U	35	3.1/2"	76,1 x 3,6	77	70,0	70	48,0	120,7	152	69,9	136	26,0	17,5	5/8" x 2"
AFS 114 STRE 88.9 U	35	3.1/2"	88,9 x 3,6	90	82,0	82	48,0	120,7	152	69,9	136	26,0	17,5	5/8" x 2"
AFS 116 STRE 114.3 U	35	4"	114 x 3,6	115	107,0	102	48,0	130,2	162	77,8	146	26,0	17,5	5/8" x 2"
AFS 116 STRE 88.9 U	35	4"	88,9 x 3,6	90	82,0	82	48,0	130,2	162	77,8	146	26,0	17,5	5/8" x 2"
AFS 118 STRE 139.7 U *	35	5"	139,7 x 4	131	120,0	131	28,0	152,4	190	92,1	170	28,0	17,5	5/8" x 2"

PN = nominale druk PB = max. werkdruk – *) AFS 118 STRE 139.7: uitvoering als vlakke flens voor inlassen.

Productvarianten

AFS STRE (3000 PSI)	SAE-aanlaskraag, Alleen flens
AFS STRE M (3000 PSI)	SAE-aanlaskraag, Met metrische boutenset en O-ring

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.