


# SFCE 90 (3000 PSI)

SAE-flensadapter, gesoldeerd

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Drukserie</b>	3000 psi
<b>Norm</b>	DIN 3901/3902
<b>Constructie-toevoeging</b>	Gesoldeerd
<b>Uitvoering</b>	Bochtstuk 90°
<b>Constructie</b>	SAE-flensadapter
<b>Leveromvang</b>	Alleen tussenstuk
<b>Materiaal</b>	S355J2G3 (C22)
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat

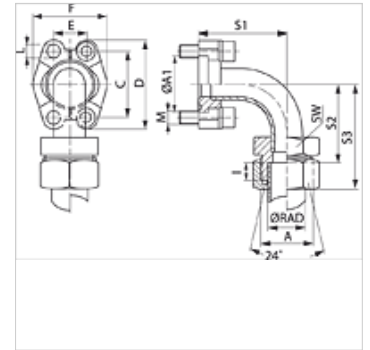

## Aanwijzing

De genoemde maximale werkdruk geldt voor de flens! De werkelijke werkdruk wordt bepaald door de wanddikte en de kwaliteit van de buis!

Aanbevolen schroeven zijn in de kolommen M (metr) of M (unc) vermeld.

## Artikel

Aanduiding	Serie	Ø RAD (mm)	PB 10.9 (bar)	Maat	A	A1 (mm)	I (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	SW (mm)	L (mm)	M metr.	M unc
SFCE 3001-90 L15	L	15	315	1/2"	M22x1,5	30,2	7,0	40	43,0	58	22	8,7	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
SFCE 3001-90 S16	L	16	350	1/2"	M24x1,5	30,2	7,5	40	42,5	60	24	8,7	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
SFCE 3002-90 L22	L	22	160	3/4"	M30x2	38,1	7,5	59	63,5	80	30	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 3003-90 L28	L	28	160	1"	M36x2	44,4	7,5	68	75,5	80	36	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 3003-90 S25	L	25	315	1"	M36x2	44,4	12,0	68	71,0	95	36	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 3003-90 S30	L	30	315	1"	M42x2	44,4	13,5	68	69,5	96	46	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 3004-90 L35	L	35	160	1.1/4"	M45x2	50,8	10,5	86	94,5	116	46	*1	*2	7/16" x 1.1/2"
SFCE 3005-90 L42	L	42	160	1.1/2"	M52x2	60,3	11,0	98	104,0	127	55	13,5	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"
SFCE 3005-90 S38	L	38	210	1.1/2"	M52x2	60,3	16,0	98	99,0	130	55	13,5	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar - PN = nominale druk PB = max. werkdruk - Ø RAD = buitendiameter buis

\*1) = naar keuze 10,5, 12,0 of 12,5 - \*2) = naar keuze M 10 x 30 of M 12 x 35

## Productvarianten

<b>SFCE 90 M (3000 / 6000 PSI)</b>	SAE-flensadapter, gesoldeerd, Met 2 flenshelften, boutenset en O-ring
<b>SFCE 90 U (3000 / 6000 PSI)</b>	SAE-flensadapter, gesoldeerd, Met 2 flenshelften, boutenset en O-ring