

VKS ST 250

Vierkantflens, Cetop, voorlaskraag

Eigenschappen

Constructie	Vierkantflens Cetop
Uitvoering	recht
Norm	CETOP RP 63H ISO 6164
Materiaal	S355J2G3 (ST52.3)
Oppervlakbescherming	Zwart geolied

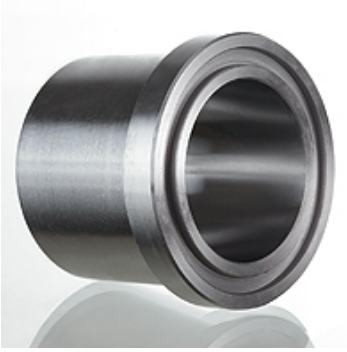



Artikel

Aanduiding	Druk PB (bar)	Maat	A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
VKS 114 ST 250	250	1.1/4"	43	32	50,8	43	45
VKS 2 ST 250	250	2"	62	47	71,4	62	60

PN = nominale druk PB = max. werkdruk – Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.