


# WF LK 3

Pompaansluiting (3-gaats), bocht 90°

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Constructie</b>          | Pompaansluiting (3-gaats)         |
| <b>Uitvoering</b>           | Bochtstuk 90°                     |
| <b>Bevestiging</b>          | Met metrische boutenset           |
| <b>Leveromvang</b>          | Met metrische boutenset en O-ring |
| <b>Materiaal</b>            | Getemperd gietijzer GTW40         |
| <b>Oppervlakbescherming</b> | Galvanisch gecoat                 |

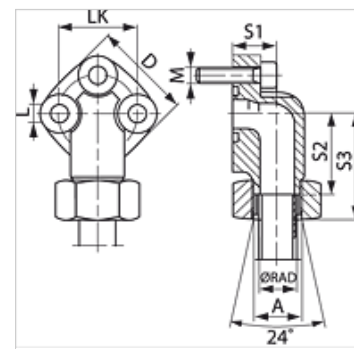

## Aanwijzing

De genoemde maximale werkdruk geldt voor de flens! De werkelijke werkdruk wordt bepaald door de wanddikte en de kwaliteit van de buis!

## Artikel

| Aanduiding      | Serie | Ø RAD<br>(mm) | Druk PB<br>(bar) | LK<br>(mm) | A       | D<br>(mm) | S1<br>(mm) | S2<br>(mm) | S3<br>(mm) | L<br>(mm) | Bouten         | OR         |
|-----------------|-------|---------------|------------------|------------|---------|-----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|------------|
| WF 30 LK L 12-3 | L     | 12            | 250              | 30         | M18x1,5 | 38        | 19         | 30,0       | 46,5       | 6,4       | (3 x) M 6 x 25 | 16,0 x 2,5 |
| WF 30 LK L 15-3 | L     | 15            | 250              | 30         | M22x1,5 | 38        | 19         | 30,0       | 46,0       | 6,4       | (3 x) M 6 x 25 | 16,0 x 2,5 |
| WF 40 LK L 22-3 | L     | 22            | 160              | 40         | M30x2   | 48        | 25         | 35,5       | 52,5       | 8,4       | (3 x) M 8 x 30 | 24,0 x 2,5 |
| WF 40 LK L 28-3 | L     | 28            | 160              | 40         | M36x2   | 48        | 25         | 35,5       | 52,5       | 8,4       | (3 x) M 8 x 30 | 24,0 x 2,5 |

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar - PN = nominale druk PB = max. werkdruk - Ø RAD = buitendiameter buis

## Productvarianten

WF LK 3 M Pompaansluiting (3-gaats), bocht 90°, Met boutenset, O-ring, moer en snijring