


WF LK 3

Pompaansluiting (3-gaats), bocht 90°

HANSA FLEX

Eigenschappen

Constructie	Pompaansluiting (3-gaats)
Uitvoering	Bochtstuk 90°
Bevestiging	Met metrische boutenset
Leveromvang	Met metrische boutenset en O-ring
Materiaal	Getemperd gietijzer GTW40
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

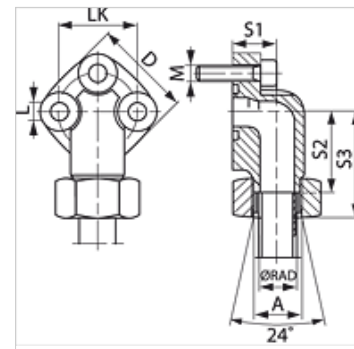

Aanwijzing

De genoemde maximale werkdruk geldt voor de flens! De werkelijke werkdruk wordt bepaald door de wanddikte en de kwaliteit van de buis!

Artikel

Aanduiding	Serie	Ø RAD (mm)	Druk PB (bar)	LK (mm)	A	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	L (mm)	Bouten	OR
WF 30 LK L 12-3	L	12	250	30	M18x1,5	38	19	30,0	46,5	6,4	(3 x) M 6 x 25	16,0 x 2,5
WF 30 LK L 15-3	L	15	250	30	M22x1,5	38	19	30,0	46,0	6,4	(3 x) M 6 x 25	16,0 x 2,5
WF 40 LK L 22-3	L	22	160	40	M30x2	48	25	35,5	52,5	8,4	(3 x) M 8 x 30	24,0 x 2,5
WF 40 LK L 28-3	L	28	160	40	M36x2	48	25	35,5	52,5	8,4	(3 x) M 8 x 30	24,0 x 2,5

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar - PN = nominale druk PB = max. werkdruk - Ø RAD = buitendiameter buis

Productvarianten

WF LK 3 M Pompaansluiting (3-gaats), bocht 90°, Met boutenset, O-ring, moer en snijring