
WF LK 3 M

Pompaansluiting (3-gaats), bocht 90°

Eigenschappen

Constructie	Pompaansluiting (3-gaats)
Uitvoering	Bochtstuk 90°
Bevestiging	Met metrische boutenset
Leveromvang	Met boutenset, O-ring, moer en snijring
Materiaal	Getemperd gietijzer GTW40
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



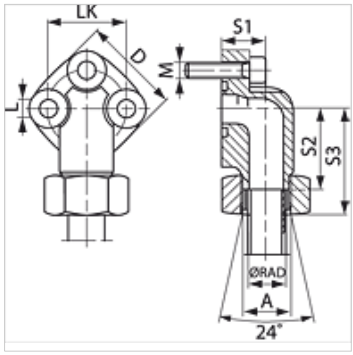

Artikel

Aanduiding	Serie	Ø RAD (mm)	Druk PB (bar)	LK (mm)	A	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	L (mm)	Bouten	OR
WF 30 LK L 12-3 M	L	12	250	30	M18x1,5	38	19	30,0	46,5	6,4	(3 x) M 6 x 25	16,0 x 2,5
WF 30 LK L 15-3 M	L	15	250	30	M22x1,5	38	19	30,0	46,0	6,4	(3 x) M 6 x 25	16,0 x 2,5
WF 40 LK L 22-3 M	L	22	160	40	M30x2	48	25	35,5	52,5	8,4	(3 x) M 8 x 30	24,0 x 2,5
WF 40 LK L 28-3 M	L	28	160	40	M36x2	48	25	35,5	52,5	8,4	(3 x) M 8 x 30	24,0 x 2,5

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar – PN = nominale druk PB = max. werkdruk – Ø RAD = buitendiameter buis

Productvarianten

WF LK 3 Pompaansluiting (3-gaats), bocht 90°, Met metrische boutenset en O-ring

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.