
WFG JIC U (3000 / 6000 PSI)

SAE-flensadapter, gesmeed

Eigenschappen

Norm	SAE J 518 C ISO 6162
Constructie-toevoeging	Gesmeed
Uitvoering	Bochtstuk 90°
Constructie	SAE-flensadapter
Leveromvang	Met 2 flenshelften, boutenset en O-ring
Materiaal	S355J2G3 (ST52.3)
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



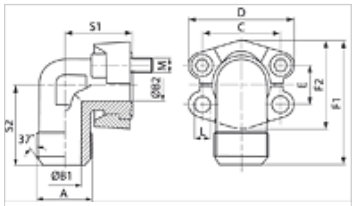

Aanwijzing

De genoemde maximale werkdruk geldt voor de flens! De werkelijke werkdruk wordt bepaald door de wanddikte en de kwaliteit van de buis!

Artikel

Aanduiding	Drukserie	PB 10.9 (bar)	Maat	A	B1 (mm)	B2 (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F1 (mm)	F2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)	Bouten
WFG 3001 JIC 3/4 U	3000 PSI	350	1/2"	UNF 3/4" -16	9,9	13	38,1	54	17,5	60,8	45,6	38	38	8,7	(4 x) UNC 5/16 x 1.1/4
WFG 3001 JIC 7/8 U	3000 PSI	350	1/2"	UNF 7/8" -14	12,3	13	38,1	54	17,5	60,8	45,6	38	38	8,7	(4 x) UNC 5/16 x 1.1/4
WFG 3002 JIC 1 1/16 U	3000 PSI	350	3/4"	UNF 1.1/16" -12	15,5	19	47,6	65	22,2	70,9	51,8	42	45	10,7	(4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
WFG 3002 JIC 1 5/16 U	3000 PSI	350	3/4"	UN 1,5/16" -12	21,5	19	47,6	65	22,2	70,9	51,8	42	45	10,7	(4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
WFG 3002 JIC 7/8 U	3000 PSI	350	3/4"	UNF 7/8" -14	12,3	19	47,6	65	22,2	70,9	51,8	42	45	10,7	(4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
WFG 3003 JIC 1 1/16 U	3000 PSI	315	1"	UNF 1.1/16" -12	15,5	24	52,4	70	26,2	79,2	58,4	45	50	10,7	(4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
WFG 3003 JIC 1 5/16 U	3000 PSI	315	1"	UN 1,5/16" -12	21,5	24	52,4	70	26,2	79,2	58,4	45	50	10,7	(4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
WFG 3003 JIC 1 5/8 U	3000 PSI	315	1"	UN 1,5/8" -12	27,5	24	52,4	70	26,2	79,2	58,4	45	50	10,7	(4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
WFG 3004 JIC 1 5/16 U	3000 PSI	250	1.1/4"	UN 1,5/16" -12	21,5	31	58,7	79	30,2	85,3	72,6	50	59	*1	(4 x) UNC 7/16 x 1.1/2
WFG 3004 JIC 1 5/8 U	3000 PSI	250	1.1/4"	UN 1,5/8" -12	27,5	31	58,7	79	30,2	85,3	72,6	50	59	*1	(4 x) UNC 7/16 x 1.1/2
WFG 3005 JIC 1 5/8 U	3000 PSI	200	1.1/2"	UN 1,5/8" -12	27,5	38	69,9	94	35,7	117,1	82,2	76	76	13,5	(4 x) UNC 1/2 x 1,3/4
WFG 3005 JIC 1 7/8 U	3000 PSI	200	1.1/2"	UN 1,7/8" -12	33,0	38	69,9	94	35,7	117,1	82,2	76	76	13,5	(4 x) UNC 1/2 x 1,3/4
WFG 6001 JIC 3/4 U	6000 PSI	400	1/2"	UNF 3/4" -16	9,9	13	40,5	56	18,2	61,6	47,2	39	38	8,7	(4 x) UNC 5/16 x 1.1/4
WFG 6001 JIC 7/8 U	6000 PSI	400	1/2"	UNF 7/8" -14	12,3	13	40,5	56	18,2	61,6	47,2	39	38	8,7	(4 x) UNC 5/16 x 1.1/4
WFG 6002 JIC 1 1/16 U	6000 PSI	400	3/4"	UNF 1.1/16" -12	15,5	17	50,8	71	23,8	78,0	60,0	48	48	10,7	(4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
WFG 6002 JIC 1 5/16 U	6000 PSI	400	3/4"	UN 1,5/16" -12	21,5	17	50,8	71	23,8	78,0	60,0	48	48	10,7	(4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
WFG 6002 JIC 7/8 U	6000 PSI	400	3/4"	UNF 7/8" -14	12,3	17	50,8	71	23,8	78,0	60,0	48	48	10,7	(4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
WFG 6003 JIC 1 1/16 U	6000 PSI	400	1"	UNF 1.1/16" -12	15,5	24	57,2	81	27,8	99,0	69,9	60	60	*2	(4 x) UNC 7/16 x 1,3/4
WFG 6003 JIC 1 5/16 U	6000 PSI	400	1"	UN 1,5/16" -12	21,5	24	57,2	81	27,8	99,0	69,9	60	60	*2	(4 x) UNC 7/16 x 1,3/4
WFG 6003 JIC 1 5/8 U	6000 PSI	400	1"	UN 1,5/8" -12	27,5	24	57,2	81	27,8	99,0	69,9	60	60	*2	(4 x) UNC 7/16 x 1,3/4
WFG 6004 JIC 1 5/16 U	6000 PSI	400	1.1/4"	UN 1,5/16" -12	21,5	30	66,7	95	31,8	115,5	77,2	68	68	*3	(4 x) UNC 1/2 x 1,3/4
WFG 6004 JIC 1 5/8 U	6000 PSI	400	1.1/4"	UN 1,5/8" -12	27,5	30	66,7	95	31,8	115,5	77,2	68	68	*3	(4 x) UNC 1/2 x 1,3/4
WFG 6004 JIC 1 7/8 U	6000 PSI	400	1.1/4"	UN 1,7/8" -12	33,0	30	66,7	95	31,8	115,5	77,2	68	68	*3	(4 x) UNC 1/2 x 1,3/4
WFG 6005 JIC 1 5/8 U	6000 PSI	400	1.1/2"	UN 1,5/8" -12	27,5	32	79,4	113	36,5	133,0	95,0	76	76	17,0	(4 x) UNC 5/8 x 2
WFG 6005 JIC 1 7/8 U	6000 PSI	400	1.1/2"	UN 1,7/8" -12	33,0	32	79,4	113	36,5	133,0	95,0	76	76	17,0	(4 x) UNC 5/8 x 2

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar – Ø = buis-buitendiameter – PN = nominale druk PB = max. werkdruk

*1) = naar keuze 10,5, 12,0 of 12,5 – *2) = naar keuze 12,0 of 12,5 – *3) = naar keuze 13,5 of 14,5

Productvarianten

WFG JIC (6000 PSI)	SAE-flensadapter, gesmeed, Alleen flens
WFG JIC M (3000 / 6000 PSI)	SAE-flensadapter, gesmeed, Met 2 flenshelften, boutenset en O-ring

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.