


# FHM 90

## Sluitplug met inbus

### Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	Metrische buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	Vorm A
<b>Constructie</b>	Sluitplug met inbus
<b>Uitvoering</b>	recht
<b>Norm</b>	DIN 908
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat

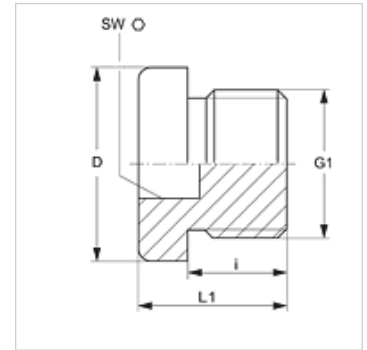

### Artikel

Aanduiding	G1	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
<b>FHM 90-10</b>	M 10 x 1	14	8	11	5
<b>FHM 90-12</b>	M 12 x 1,5	17	12	15	6
<b>FHM 90-14</b>	M 14 x 1,5	19	12	15	6
<b>FHM 90-16</b>	M 16 x 1,5	21	12	15	8
<b>FHM 90-18</b>	M 18 x 1,5	23	12	16	8
<b>FHM 90-20</b>	M 20 x 1,5	25	14	18	10
<b>FHM 90-22</b>	M 22 x 1,5	27	14	18	10
<b>FHM 90-24</b>	M 24 x 1,5	29	14	18	12
<b>FHM 90-26</b>	M 26 x 1,5	31	16	20	12
<b>FHM 90-30-1.5</b>	M 30 x 1,5	36	16	20	17
<b>FHM 90-36-1.5</b>	M 36 x 1,5	42	16	21	19
<b>FHM 90-42-1.5</b>	M 42 x 1,5	49	16	21	22
<b>FHM 90-48-1.5</b>	M 48 x 1,5	55	16	21	24
<b>FHM 90-52-1.5</b>	M 52 x 1,5	60	16	21	24

PN = nominale druk PB = max. werkdruk