


DGR 90

Draaikoppeling, W90°, kogellager

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Aansluiting 1 | BSP-buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 | Vorm E |
| Aansluiting 2 | Metrische buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 2 | 24° binnenconus |
| Constructie | Draaikoppeling (inschroefverbinding) |
| Constructie-toevoeging | Kogellager |
| Uitvoering | Bochtstuk 90° |
| Leveromvang | Buissok (zonder wartelmoer en snijring) |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |

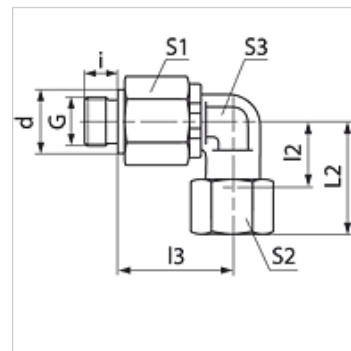

Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpvverbindingen.

Artikel

| Aanduiding | Serie | Werkdruk bar | Uitw. Ø buis (mm) | G | Ø d (mm) | i (mm) | L2 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | S1 | S2 | S3 |
|-----------------|-------|--------------|-------------------|--------------|----------|--------|---------|---------|---------|----|----|----|
| DGR 90 NW 03 HS | S | PN 250 | 6 | G 1/4" -19 | 19 | 12 | 31 | 16,0 | 39,5 | 22 | 17 | 17 |
| DGR 90 NW 04 HS | S | PN 250 | 8 | G 1/4" -19 | 19 | 12 | 32 | 17,0 | 39,5 | 22 | 19 | 17 |
| DGR 90 NW 08 HS | S | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 38 | 21,5 | 51,0 | 30 | 24 | 22 |
| DGR 90 NW 13 HS | S | PN 250 | 16 | G 1/2" -14 | 27 | 14 | 43 | 24,5 | 49,0 | 30 | 30 | 22 |
| DGR 90 NW 16 HS | S | PN 250 | 20 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 48 | 26,5 | 67,0 | 41 | 36 | 36 |
| DGR 90 NW 20 HS | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | 40 | 18 | 54 | 30,0 | 65,0 | 41 | 46 | 36 |
| DGR 90 NW 25 HS | S | PN 250 | 30 | G 1,1/4" -11 | 50 | 20 | 62 | 35,5 | 82,5 | 60 | 50 | 50 |
| DGR 90 NW 32 HS | S | PN 250 | 38 | G 1,1/2" -11 | 55 | 22 | 72 | 41,0 | 80,5 | 60 | 60 | 50 |

Ø = buis-buitendiameter – Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar – PN = nominale druk PB = max. werkdruk