
# DWM VA

Zwenkkoppeling, smoorvrij, W90°

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluiting 1** | Metrische buitendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 1** | Afdichtkantring |
| **Aansluiting 2** | Metrische buitendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 2** | 24° binnenconus |
| **Constructie** | Zwenkkoppeling smoorvrij |
| **Uitvoering** | Bochtstuk 90° |
| **Norm** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Leveromvang** | Sok met wartelmoer en snijring |
| **Materiaal** | RVS |



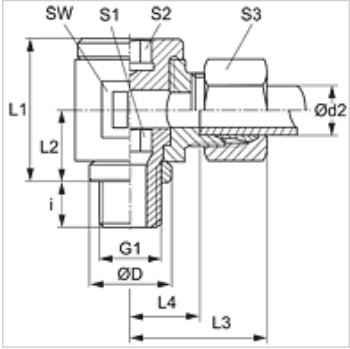


## Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpverbindingen.

## Artikel

| Aanduiding | Serie | Werkdruk bar | Ø d2 (mm) | G1 | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DWM NW 04 HL VA** | L | PN 160 | 6 | M 10 x 1 | 14 | 8 | 24 | 12 | 27 | 12,5 | 19 | 6 | 6 | 14 |
| **DWM NW 06 HL VA** | L | PN 160 | 8 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 30 | 15 | 29 | 14,5 | 22 | 6 | 6 | 17 |
| **DWM NW 08 HL VA** | L | PN 100 | 10 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 30 | 16 | 30 | 15,5 | 22 | 8 | 8 | 19 |
| **DWM NW 10 HL VA** | L | PN 100 | 12 | M 16 x 1,5 | 21 | 12 | 37 | 18 | 33 | 18,0 | 27 | 10 | 10 | 22 |
| **DWM NW 13 HL VA** | L | PN 100 | 15 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 40 | 20 | 36 | 20,0 | 30 | 12 | 12 | 27 |
| **DWM NW 16 HL VA** | L | PN 100 | 18 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 46 | 23 | 38 | 21,5 | 36 | 14 | 14 | 32 |
| **DWM NW 20 HL VA** | L | PN 100 | 22 | M 26 x 1,5 | 31 | 16 | 51 | 25 | 42 | 26,0 | 41 | 17 | 17 | 36 |
| **DWM NW 25 HL VA** | L | PN 100 | 28 | M 33 x 2 | 39 | 18 | 64 | 32 | 48 | 31,5 | 50 | 22 | 22 | 41 |
| **DWM NW 32 HL VA** | L | PN 63 | 35 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 76 | 37 | 57 | 35,5 | 60 | 27 | 27 | 50 |
| **DWM NW 40 HL VA** | L | PN 63 | 42 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 85 | 42 | 63 | 40,0 | 70 | 32 | 32 | 60 |
| **DWM NW 03 HS VA** | S | PN 160 | 6 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 30 | 15 | 31 | 16,5 | 22 | 6 | 6 | 17 |
| **DWM NW 04 HS VA** | S | PN 160 | 8 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 30 | 16 | 31 | 16,5 | 22 | 8 | 8 | 19 |
| **DWM NW 06 HS VA** | S | PN 100 | 10 | M 16 x 1,5 | 21 | 12 | 37 | 18 | 35 | 18,5 | 27 | 10 | 10 | 22 |
| **DWM NW 08 HS VA** | S | PN 100 | 12 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 41 | 20 | 37 | 20,5 | 30 | 12 | 12 | 24 |
| **DWM NW 10 HS VA** | S | PN 100 | 14 | M 20 x 1,5 | 25 | 14 | 42 | 21 | 41 | 23,0 | 32 | 12 | 12 | 27 |
| **DWM NW 13 HS VA** | S | PN 100 | 16 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 46 | 23 | 41 | 22,5 | 36 | 14 | 14 | 30 |
| **DWM NW 16 HS VA** | S | PN 100 | 20 | M 27 x 2 | 32 | 16 | 58 | 28 | 49 | 27,5 | 46 | 17 | 17 | 36 |

PN = nominale druk  PB = max. werkdruk – Serie: LL = zeer licht  L = licht  S = zwaar – Ø d2 = buitendiameter buis

## Productvarianten

| | |
|---|---|
| **DWM** | Zwenkkoppeling, smoorvrij, W90°, Staal |
| **XDWM VA** | Zwenkkoppeling, smoorvrij, W90°, RVS |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*