


# EWOM 45

Inschroefverbinding, bocht 45°

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Aansluiting 1</b>        | Metrische buitendraad cilindrisch       |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b>    | Vorm F                                  |
| <b>Aansluiting 2</b>        | Metrische buitendraad cilindrisch       |
| <b>Afdichtingsvorm 2</b>    | 24° binnenconus                         |
| <b>Constructie</b>          | Inschroefverbinding richting instelbaar |
| <b>Uitvoering</b>           | Bochtstuk 45°                           |
| <b>Leveromvang</b>          | Sok met wartelmoer en snijring          |
| <b>Materiaal</b>            | Staal                                   |
| <b>Oppervlakbescherming</b> | Galvanisch gecoat                       |

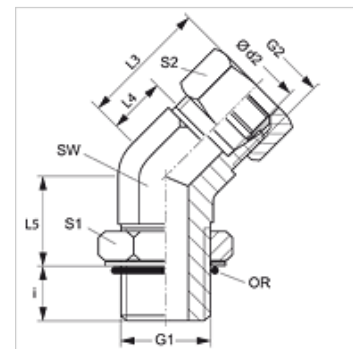

## Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijverbindingen.

## Artikel

| Aanduiding          | Serie | Werkdruk bar | Ø d2 (mm) | G1         | G2         | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | OR         |
|---------------------|-------|--------------|-----------|------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|----|------------|
| EWOM 45 NW 04 HL    | L     | PN 315       | 6         | M 10 x 1   | M 12 x 1,5 | 8      | 24      | 9       | 20      | 14      | 14 | 14 | 8,1 x 1,6  |
| EWOM 45 NW 06 HL    | L     | PN 315       | 8         | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 11     | 27      | 12      | 18      | 14      | 17 | 17 | 9,3 x 2,4  |
| EWOM 45 NW 08 HL    | L     | PN 315       | 10        | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 11     | 27      | 12      | 22      | 19      | 19 | 19 | 11,3 x 2,4 |
| EWOM 45 NW 10 HL    | L     | PN 315       | 12        | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 11     | 28      | 14      | 23      | 19      | 22 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| EWOM 45 NW 13 HL    | L     | PN 315       | 15        | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12     | 32      | 17      | 23      | 22      | 24 | 27 | 15,3 x 2,4 |
| EWOM 45 NW 16 HL    | L     | PN 315       | 18        | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12     | 33      | 17      | 30      | 27      | 27 | 32 | 19,3 x 2,4 |
| EWOM 45 NW 20 HL 27 | L     | PN 160       | 22        | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 15     | 35      | 19      | 30      | 30      | 32 | 36 | 23,6 x 2,9 |
| EWOM 45 NW 25 HL    | L     | PN 160       | 28        | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 15     | 40      | 23      | 34      | 36      | 41 | 41 | 29,5 x 3,0 |
| EWOM 45 NW 32 HL    | L     | PN 160       | 35        | M 42 x 2   | M 45 x 2   | 15     | 48      | 27      | 36      | 50      | 50 | 50 | 38,0 x 3,0 |
| EWOM 45 NW 40 HL    | L     | PN 160       | 42        | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 17     | 49      | 26      | 36      | 50      | 55 | 60 | 44,5 x 3,0 |
| EWOM 45 NW 03 HS    | S     | PN 400       | 6         | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 11     | 24      | 9       | 18      | 14      | 17 | 17 | 9,3 x 2,4  |
| EWOM 45 NW 04 HS    | S     | PN 400       | 8         | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 11     | 27      | 12      | 18      | 19      | 19 | 19 | 11,3 x 2,4 |
| EWOM 45 NW 06 HS    | S     | PN 400       | 10        | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12     | 29      | 13      | 22      | 19      | 22 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| EWOM 45 NW 08 HS    | S     | PN 400       | 12        | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 14     | 33      | 17      | 23      | 22      | 24 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| EWOM 45 NW 13 HS    | S     | PN 400       | 16        | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 14     | 34      | 16      | 20      | 27      | 27 | 30 | 19,3 x 2,4 |
| EWOM 45 NW 16 HS    | S     | PN 400       | 20        | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 18     | 38      | 16      | 33      | 30      | 32 | 36 | 23,6 x 2,9 |
| EWOM 45 NW 20 HS    | S     | PN 315       | 25        | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 18     | 43      | 19      | 35      | 36      | 41 | 41 | 29,5 x 3,0 |
| EWOM 45 NW 25 HS    | S     | PN 250       | 30        | M 42 x 2   | M 42 x 2   | 18     | 50      | 24      | 36      | 50      | 50 | 50 | 38,0 x 3,0 |
| EWOM 45 NW 32 HS    | S     | PN 200       | 38        | M 42 x 2   | M 52 x 2   | 21     | 52      | 21      | 36      | 50      | 55 | 60 | 38,0 x 3,0 |

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar - PN = nominale druk PB = max. werkdruk - Ø d2 = buitendiameter buis

## Productvarianten

**XEWOM 45** Inschroefverbinding, bocht 45°, Buissok (zonder wartelmoer en snijring)