
EWOMK 45
Inschroefverbinding, bocht 45°

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1	BSP-buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	O-ring en kammerring
Aansluiting 2	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 2	24° binnenconus
Constructie	Inschroefverbinding richting instelbaar
Uitvoering	Bochtstuk 45°
Leveromvang	Sok met wartelmoer en snijring
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



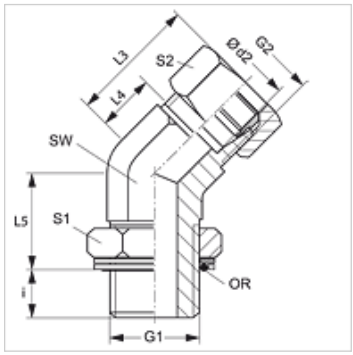

Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpverbindingen.

Artikel

Aanduiding	Serie	Werkdruk bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S1	S2	OR
EWOMK 45 NW 04 HL	L	PN 315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	8	24	9	20	14	13	14	8,1 x 1,6
EWOMK 45 NW 06 HL	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	11	27	12	18	14	17	17	9,3 x 2,4
EWOMK 45 NW 08 HL	L	PN 315	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	11	27	12	22	19	17	19	11,3 x 2,4
EWOMK 45 NW 10 HL	L	PN 315	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	11	28	14	23	19	19	22	13,3 x 2,4
EWOMK 45 NW 13 HL	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	12	32	17	23	22	22	27	15,3 x 2,4
EWOMK 45 NW 16 HL	L	PN 250	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	33	17	30	27	27	32	19,3 x 2,4
EWOMK 45 NW 20 HL 27	L	PN 160	22	M 27 x 2	M 30 x 2	15	35	19	30	30	32	36	23,6 x 2,9
EWOMK 45 NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	15	40	23	34	36	41	38	29,5 x 3,0
EWOMK 45 NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2	M 45 x 2	15	48	27	36	50	50	50	38,0 x 3,0
EWOMK 45 NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	17	49	26	36	50	55	60	44,5 x 3,0
EWOMK 45 NW 03 HS	S	PN 315	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	11	24	9	18	14	17	17	9,3 x 2,4
EWOMK 45 NW 04 HS	S	PN 315	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	11	27	12	18	19	17	19	11,3 x 2,4
EWOMK 45 NW 06 HS	S	PN 315	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	12	29	13	22	19	19	22	13,3 x 2,4
EWOMK 45 NW 08 HS	S	PN 315	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	14	33	17	23	22	22	24	15,3 x 2,4
EWOMK 45 NW 13 HS	S	PN 250	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	14	34	16	30	27	27	30	19,3 x 2,4
EWOMK 45 NW 16 HS	S	PN 250	20	M 27 x 2	M 30 x 2	18	38	16	33	30	32	36	23,6 x 2,9
EWOMK 45 NW 20 HS	S	PN 160	25	M 33 x 2	M 36 x 2	18	43	19	35	36	38	46	29,5 x 3,0
EWOMK 45 NW 25 HS	S	PN 160	30	M 42 x 2	M 42 x 2	18	50	24	36	50	50	50	38,0 x 3,0
EWOMK 45 NW 32 HS	S	PN 160	38	M 48 x 2	M 52 x 2	21	52	21	36	50	50	60	44,5 x 3,0

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar – PN = nominale druk PB = max. werkdruk – Ø d2 = buitendiameter buis

Productvarianten

XEWOMK 45	Inschroefverbinding, bocht 45°, Buissok (zonder wartelmoer en snijring)

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.