
SDOM
Zwenkkoppeling, smoorvrij, W90°

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	Vorm F
Aansluiting 2	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 2	24° binnenconus
Constructie	Zwenkkoppeling smoorvrij
Uitvoering	Bochtstuk 90°
Norm	DIN 2353 ISO 8434-1
Leveromvang	Sok met wartelmoer en snijring
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



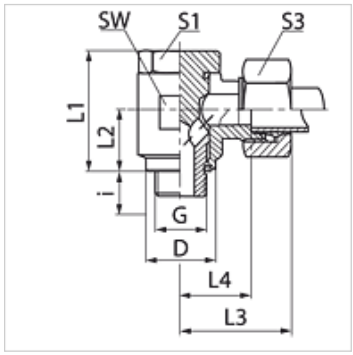

Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpverbindingen.

Artikel

Aanduiding	Serie	Werkdruk bar	Uitw. Ø buis (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S3	OR
SDOM 06 LL	LL	PN 100	6	M 10 x 1	14,7	8,0	23,5	10,5	28,0	13,5	17	17	12	7,65 x 1,78
SDOM 08 LL	LL	PN 100	8	M 10 x 1	14,7	8,0	23,5	10,5	28,0	13,5	17	17	14	7,65 x 1,78
SDOM NW 04 HL	L	PN 315	6	M 10 x 1	14,0	8,0	24,0	10,5	27,0	12,0	17	17	14	7,65 x 1,78
SDOM NW 06 HL	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	17,0	12,0	30,0	14,0	29,0	14,5	22	19	17	11,10 x 1,78
SDOM NW 08 HL	L	PN 315	10	M 14 x 1,5	19,0	12,0	30,0	14,0	30,0	15,5	22	19	19	11,10 x 1,78
SDOM NW 10 HL	L	PN 315	12	M 16 x 1,5	21,0	12,0	36,0	16,5	33,0	18,0	27	24	22	14,00 x 1,78
SDOM NW 10 HL 18	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	23,5	12,0	35,0	16,5	33,0	18,0	27	24	22	18,77 x 1,78
SDOM NW 13 HL	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	23,0	12,0	39,5	18,5	37,0	21,5	30	27	27	18,77 x 1,78
SDOM NW 16 HL	L	PN 315	18	M 22 x 1,5	27,0	14,0	45,0	21,5	37,0	21,0	32	30	32	18,77 x 1,78
SDOM NW 20 HL	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	31,0	16,0	53,0	24,0	44,0	27,5	41	36	36	23,81 x 2,62
SDOM NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2	39,0	18,0	66,0	30,5	49,0	32,0	50	46	41	29,82 x 2,62
SDOM NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2	49,0	20,0	76,0	35,5	58,0	36,0	60	55	50	37,77 x 2,62
SDOM NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	55,0	22,0	87,0	40,5	63,0	40,5	70	60	60	41,28 x 3,53
SDOM NW 03 HS	S	PN 400	6	M 12 x 1,5	17,0	12,0	30,0	14,0	31,0	16,5	22	19	17	11,10 x 1,78
SDOM NW 04 HS	S	PN 400	8	M 14 x 1,5	19,0	12,0	30,0	14,0	31,0	16,5	22	19	19	11,10 x 1,78
SDOM NW 06 HS	S	PN 400	10	M 16 x 1,5	21,0	12,0	35,0	16,5	35,0	18,5	27	24	22	14,00 x 1,78
SDOM NW 08 HS	S	PN 400	12	M 18 x 1,5	23,0	12,0	39,5	18,5	36,0	20,0	30	27	24	18,77 x 1,78
SDOM NW 10 HS	S	PN 400	14	M 20 x 1,5	25,0	14,0	43,5	20,0	40,0	22,5	32	30	27	18,77 x 1,78
SDOM NW 13 HS	S	PN 315	16	M 22 x 1,5	27,0	14,0	45,0	21,5	40,0	22,0	32	30	30	18,77 x 1,78
SDOM NW 16 HS	S	PN 315	20	M 27 x 2	32,0	16,0	53,0	24,0	48,0	26,5	41	36	36	23,81 x 2,62
SDOM NW 20 HS	S	PN 250	25	M 33 x 2	39,0	18,0	66,0	30,5	56,0	31,5	50	46	46	29,38 x 2,62
SDOM NW 25 HS	S	PN 160	30	M 42 x 2	49,0	20,0	76,0	35,5	64,0	37,0	60	55	50	37,77 x 2,62
SDOM NW 32 HS	S	PN 160	38	M 48 x 2	55,0	22,0	87,0	40,5	72,0	41,5	70	60	60	41,28 x 3,53

PN = nominale druk PB = max. werkdruk – Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar – Ø = buis-buitendiameter

Productvarianten

SDOM VA	Zwenkkoppeling, smoorvrij, W90°, RVS
XSDOM	Zwenkkoppeling, smoorvrij, W90°, Staal

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.