
SDOR
Zwenkkoppeling, smoorvrij, W90°

Eigenschappen

Aansluiting 1	BSP-buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	Vorm F
Aansluiting 2	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 2	24° binnenconus
Constructie	Zwenkkoppeling smoorvrij
Uitvoering	Bochtstuk 90°
Norm	DIN 2353 ISO 8434-1
Leveromvang	Sok met wartelmoer en snijring
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



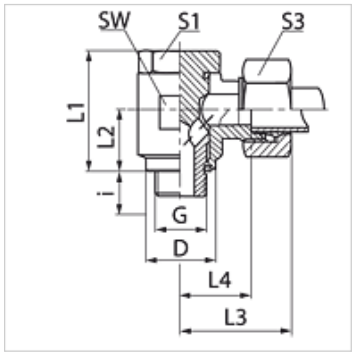

Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpverbindingen.

Artikel

Aanduiding	Serie	Werkdruk bar	Uitw. Ø buis (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S3	OR
SDOR 04 LL	LL	PN 100	4	G 1/8" -28	14,7	8,0	23,5	10,5	29,0	14,0	17	17	10	7,65 x 1,78
SDOR 06 LL	LL	PN 100	6	G 1/8" -28	13,5	8,0	23,5	10,5	28,5	13,5	17	17	12	7,65 x 1,78
SDOR 08 LL	LL	PN 100	8	G 1/8" -28	14,7	8,0	23,5	10,5	28,5	13,5	17	17	14	7,65 x 1,78
SDOR NW 04 HL	L	PN 315	6	G 1/8" -28	14,0	8,0	24,0	10,5	27,0	12,0	17	17	14	7,65 x 1,78
SDOR NW 06 HL	L	PN 315	8	G 1/4" -19	18,0	12,0	30,0	14,0	29,0	14,5	22	19	17	11,10 x 1,78
SDOR NW 08 HL	L	PN 315	10	G 1/4" -19	18,0	12,0	30,0	14,0	30,0	15,5	22	19	19	11,10 x 1,78
SDOR NW 10 HL	L	PN 315	12	G 3/8" -19	22,0	12,0	36,0	16,5	33,0	18,0	27	24	22	14,00 x 1,78
SDOR NW 13 HL	L	PN 315	15	G 1/2" -14	26,0	14,0	45,0	21,5	37,0	21,5	32	30	27	18,77 x 1,78
SDOR NW 16 HL	L	PN 315	18	G 1/2" -14	26,0	14,0	45,0	21,5	37,0	21,0	32	30	32	18,77 x 1,78
SDOR NW 20 HL	L	PN 160	22	G 3/4" -14	32,0	16,0	53,0	24,0	44,0	27,5	41	36	36	23,81 x 2,62
SDOR NW 25 HL	L	PN 160	28	G 1" -11	39,0	18,0	66,0	30,5	49,0	32,0	50	46	41	29,82 x 2,62
SDOR NW 32 HL	L	PN 160	35	G 1,1/4" -11	49,0	20,0	76,0	35,5	58,0	36,0	60	55	50	37,77 x 2,62
SDOR NW 40 HL	L	PN 160	42	G 1,1/2" -11	55,0	22,0	87,0	40,5	63,0	40,5	70	60	60	41,28 x 3,53
SDOR NW 03 HS	S	PN 400	6	G 1/4" -19	18,0	12,0	30,0	14,0	31,0	16,5	22	19	17	11,10 x 1,78
SDOR NW 04 HS	S	PN 400	8	G 1/4" -19	18,0	12,0	30,0	14,0	31,0	16,5	22	19	19	11,10 x 1,78
SDOR NW 06 HS	S	PN 400	10	G 3/8" -19	22,0	12,0	36,0	16,5	35,0	18,5	27	24	22	14,00 x 1,78
SDOR NW 08 HS	S	PN 400	12	G 3/8" -19	22,0	12,0	36,0	16,5	35,0	18,5	27	24	24	14,00 x 1,78
SDOR NW 10 HS	S	PN 400	14	G 1/2" -14	26,0	14,0	45,0	21,5	40,0	22,5	32	30	27	18,77 x 1,78
SDOR NW 13 HS	S	PN 315	16	G 1/2" -14	26,0	14,0	45,0	21,5	40,0	22,0	32	30	30	18,77 x 1,78
SDOR NW 16 HS	S	PN 315	20	G 3/4" -14	32,0	16,0	53,0	24,0	48,0	26,5	41	36	36	23,81 x 2,62
SDOR NW 20 HS	S	PN 250	25	G 1" -11	39,0	18,0	66,0	30,5	56,0	31,5	50	46	46	29,82 x 2,62
SDOR NW 25 HS	S	PN 160	30	G 1,1/4" -11	49,0	20,0	76,0	35,5	64,0	37,0	60	55	50	37,77 x 2,62
SDOR NW 32 HS	S	PN 160	38	G 1,1/2" -11	55,0	22,0	87,0	40,5	72,0	41,5	70	60	60	41,28 x 3,53

PN = nominale druk PB = max. werkdruk – Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar – Ø d2 = buitendiameter buis

Productvarianten

SDOR VA	Zwenkkoppeling, smoorvrij, W90°, RVS
XSDOR	Zwenkkoppeling, smoorvrij, W90°, Staal

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.