

# SWR MG

Zwenkkoppeling, bocht 90°

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

**Aansluiting 1** BSP-buitendraad cilindrisch

**Afdichtingsvorm 1** Afdichtkantring

**Aansluiting 2** Metrische buitendraad cilindrisch

**Afdichtingsvorm 2** 24° binnenconus


**Constructie** Zwenkkoppeling

**Uitvoering** Bochtstuk 90°

**Norm** DIN 2353  
ISO 8434-1

**Leveromvang** Sok met wartelmoer en snijring

**Materiaal** Messing

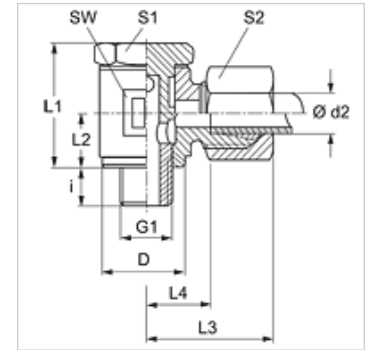

## Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpvormingen.

## Artikel

Aanduiding	Serie	Werkdruk bar	Ø d2 (mm)	G1	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>SWR NW 08 HL MG</b>	L	PN 150	10	G 1/4" -19	18,5	9	27,5	13	29	13,5	19	19	19

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar - PN = nominale druk PB = max. werkdruk - Ø d2 = buitendiameter buis