
VEW
Koppeling, bocht 90°

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1	Metrische moerdraad
Afdichtingsvorm 1	Buissok met snijring
Aansluiting 2	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 2	24° binnenconus
Constructie	Koppeling richting instelbaar
Uitvoering	Bochtstuk 90°
Norm	DIN 2353 ISO 8434-1
Leveromvang	Sok met wartelmoer en snijring
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



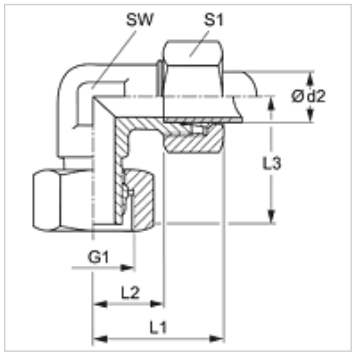

Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpverbindingen.

Artikel

Aanduiding	Serie	Werkdruk bar	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1
VEW 16 LL	LL	PN 100	16	M 22 x 1,5	21	36,0	33,0	19	27
VEW NW 04 HL	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	27	12,0	26,0	12	14
VEW NW 06 HL	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	29	14,0	27,5	12	17
VEW NW 08 HL	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	30	15,0	29,0	14	19
VEW NW 10 HL	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	32	17,0	29,5	17	22
VEW NW 13 HL	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	36	21,0	32,5	19	27
VEW NW 16 HL	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	40	23,5	35,5	24	32
VEW NW 20 HL	L	PN 160	22	M 30 x 2	44	27,5	38,0	27	36
VEW NW 25 HL	L	PN 160	28	M 36 x 2	47	30,5	41,5	36	41
VEW NW 32 HL	L	PN 160	35	M 45 x 2	56	34,5	51,0	41	50
VEW NW 40 HL	L	PN 160	42	M 52 x 2	63	40,0	56,0	50	60
VEW NW 03 HS	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	31	16,0	27,0	12	17
VEW NW 04 HS	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	32	17,0	27,5	14	19
VEW NW 06 HS	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	34	17,5	29,5	17	22
VEW NW 08 HS	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	38	21,5	30,5	17	24
VEW NW 10 HS	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	40	22,0	35,0	19	27
VEW NW 13 HS	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	43	24,5	36,5	24	30
VEW NW 16 HS	S	PN 400	20	M 30 x 2	48	26,5	44,5	27	36
VEW NW 20 HS	S	PN 400	25	M 36 x 2	54	30,0	49,5	36	46
VEW NW 25 HS	S	PN 400	30	M 42 x 2	62	35,5	55,0	41	50
VEW NW 32 HS	S	PN 315	38	M 52 x 2	72	41,0	63,0	50	60

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar – PN = nominale druk PB = max. werkdruk – Ø d2 = buitendiameter buis

Productvarianten

VEW MG	Koppeling, bocht 90°, Messing
VEW VA	Koppeling, bocht 90°, RVS

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.