
# WMK
Inschroefverbinding, bocht 90°

HANSA-FLEX

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluiting 1** | metrische buitendraad conisch |
| **Afdichtingsvorm 1** | draaddichtend |
| **Aansluiting 2** | Metrische buitendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 2** | 24° binnenconus |
| **Constructie** | Inschroefverbinding |
| **Uitvoering** | Bochtstuk 90° |
| **Norm** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Leveromvang** | Sok met wartelmoer en snijring |
| **Materiaal** | Staal |
| **Oppervlakbescherming** | Galvanisch gecoat |



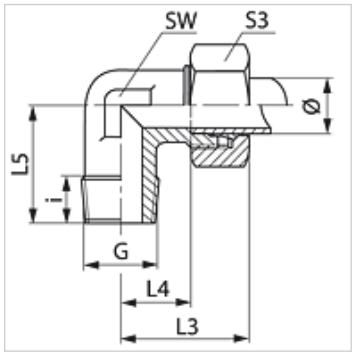


## Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpverbindingen.

## Artikel

| Aanduiding | Serie | Werkdruk bar | Uitw. Ø buis (mm) | G | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WM 04 LL** | LL | PN 100 | 4 | M 8 x 1 K | 7,5 | 21 | 11,0 | 17 | 9 | 10 |
| **WM 04 LL 6** | LL | PN 100 | 4 | M 6 x 1 K | 7,0 | 21 | 11,0 | 17 | 9 | 10 |
| **WM 05 LL** | LL | PN 100 | 5 | M 8 x 1 K | 8,0 | 21 | 9,5 | 17 | 11 | 12 |
| **WM 06 LL** | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 K | 9,0 | 21 | 9,5 | 17 | 11 | 12 |
| **WM 06 LL 6** | LL | PN 100 | 6 | M 6 x 1 K | 7,0 | 21 | 9,5 | 17 | 11 | 12 |
| **WM 06 LL 8** | LL | PN 100 | 6 | M 8 x 1 K | 8,0 | 21 | 9,5 | 17 | 11 | 12 |
| **WM 08 LL** | LL | PN 100 | 8 | M 10 x 1 K | 10,0 | 23 | 11,5 | 20 | 12 | 14 |
| **WM NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 K | 8,0 | 27 | 12,0 | 20 | 12 | 14 |
| **WM NW 04 HL 12** | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 K | 12,0 | 27 | 12,0 | 22 | 12 | 14 |
| **WM NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 K | 12,0 | 29 | 14,0 | 26 | 12 | 17 |
| **WM NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 K | 11,5 | 30 | 15,0 | 27 | 14 | 19 |
| **WM NW 08 HL 16** | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 K | 11,5 | 30 | 15,0 | 28 | 14 | 19 |
| **WM NW 10 HL** | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 K | 11,5 | 32 | 17,0 | 28 | 17 | 22 |
| **WM NW 13 HL** | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 K | 13,5 | 36 | 21,0 | 32 | 19 | 27 |
| **WM NW 16 HL** | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 K | 15,0 | 40 | 23,5 | 36 | 24 | 32 |
| **WM NW 03 HS** | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 K | 12,0 | 31 | 16,0 | 26 | 12 | 17 |
| **WM NW 04 HS** | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 K | 12,0 | 32 | 17,0 | 27 | 14 | 19 |
| **WM NW 06 HS** | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 K | 12,0 | 34 | 17,5 | 28 | 17 | 22 |
| **WM NW 08 HS** | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 K | 12,0 | 38 | 21,5 | 28 | 17 | 24 |
| **WM NW 10 HS** | S | PN 400 | 14 | M 20 x 1,5 K | 14,0 | 40 | 22,0 | 32 | 19 | 27 |
| **WM NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 K | 14,0 | 43 | 24,5 | 32 | 24 | 30 |

Serie: LL = zeer licht  L = licht  S = zwaar – PN = nominale druk  PB = max. werkdruk – Ø = buis-buitendiameter

## Productvarianten

| | |
|---|---|
| **WMK VA** | Inschroefverbinding, bocht 90°, RVS |
| **XWMK** | Inschroefverbinding, bocht 90°, Staal |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*