


Eigenschappen

Aansluiting 1	BSPT-buitendraad conisch
Afdichtingsvorm 1	draaddichtend
Aansluiting 2	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 2	24° binnenconus
Constructie	Inschroefverbinding
Uitvoering	Bochtstuk 90°
Norm	DIN 2353 ISO 8434-1
Leveromvang	Sok met wartelmoer en snijring
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

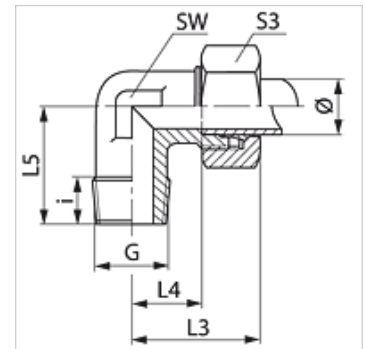

Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpvbindingen.

Artikel

Aanduiding	Serie	Werkdruk bar	Uitw. Ø buis (mm)	G	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S3
WR 04 LL	LL	PN 100	4	R 1/8" K	8	21	11,0	18	11	10
WR 05 LL	LL	PN 100	5	R 1/8" K	8	22	10,0	17	11	12
WR 06 LL	LL	PN 100	6	R 1/8" K	8	22	10,0	17	11	12
WR 08 LL	LL	PN 100	8	R 1/8" K	8	23	11,5	20	12	14
WR 10 LL	LL	PN 100	10	R 1/4" K	12	27	15,5	26	14	17
WR 12 LL	LL	PN 100	12	R 1/4" K	12	27	15,0	27	17	19
WR NW 04 HL	L	PN 315	6	R 1/8" K	8	27	12,0	20	12	14
WR NW 04 HL 1/4	L	PN 315	6	R 1/4" K	12	29	14,0	26	12	14
WR NW 04 HL 3/8	L	PN 315	6	R 3/8" K	12	29	14,0	26	12	14
WR NW 06 HL 1/8	L	PN 315	8	R 1/8" K	8	29	14,0	26	12	17
WR NW 06 HL	L	PN 315	8	R 1/4" K	12	29	14,0	26	12	17
WR NW 06 HL 3/8	L	PN 315	8	R 3/8" K	12	34	19,0	28	17	17
WR NW 06 HL 1/2	L	PN 315	8	R 1/2" K	13	34	19,0	30	17	17
WR NW 08 HL 1/8	L	PN 315	10	R 1/8" K	8	30	15,0	26	14	19
WR NW 08 HL	L	PN 315	10	R 1/4" K	12	30	15,0	27	14	19
WR NW 08 HL 3/8	L	PN 315	10	R 3/8" K	12	32	17,0	28	17	19
WR NW 08 HL 1/2	L	PN 316	10	R 1/2" K	14	38	23,0	34	19	19
WR NW 10 HL 1/4	L	PN 315	12	R 1/4" K	12	32	17,0	28	17	22
WR NW 10 HL	L	PN 315	12	R 3/8" K	12	32	17,0	28	17	22
WR NW 10 HL 1/2	L	PN 315	12	R 1/2" K	14	38	23,0	34	19	22
WRK NW 10 HL 3/4	L	PN 315	12	R 3/4" K	14	36	21,0	34	19	22
WR NW 13 HL 1/4	L	PN 315	15	R 1/4" K	12	36	21,0	30	19	27
WR NW 13 HL 3/8	L	PN 315	15	R 3/8" K	12	36	21,0	34	19	27
WR NW 13 HL	L	PN 315	15	R 1/2" K	14	36	21,0	34	19	27
WR NW 16 HL 3/8	L	PN 315	18	R 3/8" K	12	40	23,5	34	24	32
WR NW 16 HL	L	PN 315	18	R 1/2" K	14	40	23,5	36	24	32
WR NW 16 HL 3/4	L	PN 160	18	R 3/4" K	16	36	27,5	44	27	32
WRK NW 20 HL	L	PN 160	22	R 3/4" K	16	44	27,5	31	27	36
WR NW 03 HS	S	PN 400	6	R 1/4" K	12	31	16,0	26	12	17
WR NW 04 HS	S	PN 400	8	R 1/4" K	12	32	17,0	27	17	19
WR NW 06 HS	S	PN 400	10	R 3/8" K	12	34	17,5	28	17	22
WR NW 08 HS	S	PN 400	12	R 3/8" K	12	38	21,5	28	17	24
WR NW 08 HS 1/2	S	PN 400	12	R 1/2" K	14	40	23,5	34	19	24
WR NW 10 HS	S	PN 400	14	R 1/2" K	14	40	22,0	32	19	27
WR NW 13 HS	S	PN 400	16	R 1/2" K	14	43	24,5	32	24	30
WR NW 13 HS 3/8	S	PN 400	16	R 3/8" K	12	43	24,5	32	24	30
WR NW 16 HS 1/2	S	PN 400	20	R 1/2" K	14	48	26,5	42	27	36

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar - PN = nominale druk PB = max. werkdruk - Ø = buis-buitendiameter



Productvarianten

WRK MG	Inschroefverbinding, bocht 90°, Messing
---------------	---

WRK VA	Inschroefverbinding, bocht 90°, RVS
---------------	-------------------------------------

XWRK	Inschroefverbinding, bocht 90°, Staal
-------------	---------------------------------------