


# XEWOR 45

Inschroefverbinding, bocht 45°

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Aansluiting 1</b>        | BSP-buitendraad cilindrisch             |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b>    | vorm G                                  |
| <b>Aansluiting 2</b>        | Metrische buitendraad cilindrisch       |
| <b>Afdichtingsvorm 2</b>    | 24° binnenconus                         |
| <b>Constructie</b>          | Inschroefverbinding richting instelbaar |
| <b>Uitvoering</b>           | Bochtstuk 45°                           |
| <b>Leveromvang</b>          | Buissok (zonder wartelmoer en snijring) |
| <b>Materiaal</b>            | Staal                                   |
| <b>Oppervlakbescherming</b> | Galvanisch gecoat                       |

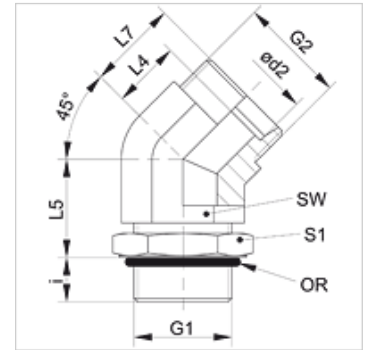

## Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijverbindingen.

## Artikel

| Aanduiding        | Serie | Werkdruk bar | Ø d2 (mm) | G1           | G2         | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | OR           |
|-------------------|-------|--------------|-----------|--------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|--------------|
| XEWOR 45 NW 04 HL | L     | PN 315       | 6         | G 1/8" -28   | M 12 x 1,5 | 8      | 9       | 21      | 16,0    | 14      | 14 | 8,00 x 1,50  |
| XEWOR 45 NW 06 HL | L     | PN 315       | 8         | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 9      | 12      | 20      | 19,0    | 14      | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 08 HL | L     | PN 315       | 10        | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 9      | 12      | 25      | 19,0    | 19      | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 10 HL | L     | PN 250       | 12        | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 9      | 14      | 28      | 21,0    | 19      | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 13 HL | L     | PN 250       | 15        | G 1/2" -14   | M 22 x 1,5 | 13     | 17      | 26      | 24,0    | 22      | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 16 HL | L     | PN 250       | 18        | G 1/2" -14   | M 26 x 1,5 | 13     | 17      | 32      | 24,5    | 27      | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 20 HL | L     | PN 160       | 22        | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 13     | 19      | 37      | 26,5    | 30      | 36 | 23,47 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 25 HL | L     | PN 160       | 28        | G 1" -11     | M 36 x 2   | 15     | 23      | 37      | 30,5    | 36      | 41 | 29,74 x 3,53 |
| XEWOR 45 NW 32 HL | L     | PN 160       | 35        | G 1,1/4" -11 | M 45 x 2   | 15     | 27      | 39      | 37,5    | 50      | 50 | 37,69 x 3,53 |
| XEWOR 45 NW 40 HL | L     | PN 160       | 42        | G 1,1/2" -11 | M 52 x 2   | 15     | 26      | 39      | 37,0    | 50      | 55 | 44,04 x 3,53 |
| XEWOR 45 NW 03 HS | S     | PN 315       | 6         | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 9      | 9       | 19      | 16,0    | 14      | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 04 HS | S     | PN 315       | 8         | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 9      | 12      | 23      | 19,0    | 19      | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 06 HS | S     | PN 250       | 10        | G 3/8" -19   | M 16 x 1,5 | 9      | 13      | 25      | 20,5    | 19      | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 08 HS | S     | PN 250       | 12        | G 3/8" -19   | M 20 x 1,5 | 9      | 17      | 25      | 24,5    | 22      | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 10 HS | S     | PN 250       | 14        | G 1/2" -14   | M 22 x 1,5 | 13     | 16      | 31      | 24,5    | 27      | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 13 HS | S     | PN 250       | 16        | G 1/2" -14   | M 24 x 1,5 | 13     | 16      | 31      | 24,5    | 27      | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 16 HS | S     | PN 250       | 20        | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 12     | 16      | 34      | 26,5    | 30      | 36 | 23,47 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 20 HS | S     | PN 250       | 25        | G 1" -11     | M 36 x 2   | 14     | 19      | 37      | 31,0    | 36      | 41 | 29,74 x 3,53 |
| XEWOR 45 NW 25 HS | S     | PN 160       | 30        | G 1,1/4" -11 | M 42 x 2   | 15     | 24      | 38      | 37,5    | 50      | 50 | 37,69 x 3,53 |
| XEWOR 45 NW 32 HS | S     | PN 160       | 38        | G 1,1/2" -11 | M 52 x 2   | 15     | 21      | 38      | 37,0    | 50      | 55 | 44,04 x 3,53 |

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar - PN = nominale druk PB = max. werkdruk - Ø d2 = buitendiameter buis