
XVEW VA
Koppeling, bocht 90°

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1	Metrische moerdraad
Afdichtingsvorm 1	Buissok met snijring
Aansluiting 2	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 2	24° binnenconus
Constructie	Koppeling richting instelbaar
Uitvoering	Bochtstuk 90°
Norm	DIN 2353 ISO 8434-1
Leveromvang	Buissok (zonder wartelmoer en snijring) voorgemonteerd
Materiaal	RVS



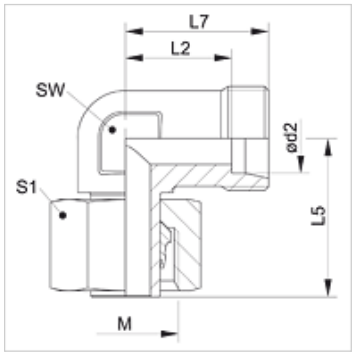

Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpverbindingen.

Artikel

Aanduiding	Serie	Werkdruk bar	Ø d2 (mm)	M	L2 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1
XVEW NW 04 HL VA	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	12,0	26,0	19	12	14
XVEW NW 06 HL VA	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	14,0	27,5	21	12	17
XVEW NW 08 HL VA	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	15,0	29,0	22	14	19
XVEW NW 10 HL VA	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	17,0	29,5	24	17	22
XVEW NW 13 HL VA	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	21,0	32,5	28	19	27
XVEW NW 16 HL VA	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	23,5	35,5	31	24	32
XVEW NW 20 HL VA	L	PN 160	22	M 30 x 2	27,5	38,5	35	27	36
XVEW NW 25 HL VA	L	PN 160	28	M 36 x 2	30,5	41,5	38	36	41
XVEW NW 32 HL VA	L	PN 160	35	M 45 x 2	34,5	51,0	45	41	50
XVEW NW 40 HL VA	L	PN 160	42	M 52 x 2	40,0	56,0	51	50	60
XVEW NW 03 HS VA	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	16,0	27,0	23	12	17
XVEW NW 04 HS VA	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	17,0	27,5	24	14	19
XVEW NW 06 HS VA	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	17,5	30,0	25	17	22
XVEW NW 08 HS VA	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	21,5	31,0	29	17	24
XVEW NW 10 HS VA	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	22,0	35,0	30	19	27
XVEW NW 13 HS VA	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	24,5	36,5	33	24	30
XVEW NW 16 HS VA	S	PN 400	20	M 30 x 2	26,5	44,5	37	27	36
XVEW NW 20 HS VA	S	PN 400	25	M 36 x 2	30,0	50,0	42	36	46
XVEW NW 25 HS VA	S	PN 400	30	M 42 x 2	35,5	55,0	49	41	50
XVEW NW 32 HS VA	S	PN 315	38	M 52 x 2	41,0	63,0	57	50	60

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar – PN = nominale druk PB = max. werkdruk – Ø d2 = buitendiameter buis

Productvarianten

XVEW	Koppeling, bocht 90°, Staal
VEW VA	Koppeling, bocht 90°, RVS

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.