
# G AN IN
Opschroef-sok

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluiting 1** | NPT inwendige schroefdraad (NPSM) |
| **Afdichtingsvorm 1** | 60° buitenconus |
| **Aansluiting 2** | NPT-binnendraad |
| **Afdichtingsvorm 2** | draaddichtend |
| **Constructie** | Opschroef-sok |
| **Uitvoering** | recht |
| **Materiaal** | Staal |
| **Oppervlakbescherming** | Galvanisch gecoat |



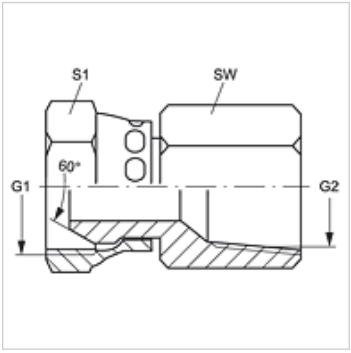


## Artikel

| Aanduiding | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|
| **G AN 02 IN** | 1/8" -27 NPT | 1/8" -27 NPT | 14 | 14 |
| **G AN 04 IN** | 1/4" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 18 | 18 |
| **G AN 06 IN** | 3/8" -18 NPT | 3/8" -18 NPT | 22 | 22 |
| **G AN 06 IN 04** | 3/8" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 22 | 22 |
| **G AN 08 IN 06** | 1/2" -14 NPT | 3/8" -18 NPT | 25 | 22 |
| **G AN 08 IN** | 1/2" -14 NPT | 1/2" -14 NPT | 25 | 25 |
| **G AN 08 IN 12** | 1/2" -14 NPT | 3/4" -14 NPT | 32 | 25 |
| **G AN 12 IN** | 3/4" -14 NPT | 3/4" -14 NPT | 32 | 32 |
| **G AN 16 IN** | 1" -11,5 NPT | 1" -11,5 NPT | 38 | 38 |
| **G AN 20 IN** | 1,1/4" -11,5 NPT | 1,1/4" -11,5 NPT | 48 | 48 |
| **G AN 24 IN** | 1,1/2" -11,5 NPT | 1,1/2" -11,5 NPT | 54 | 54 |
| **G AN 32 IN** | 2" -11,5 NPT | 2" -11,5 NPT | 67 | 67 |

SW, S1, S2 = sleutelmaat

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*