


Eigenschappen

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Aansluiting 1 | Ringoog metrisch |
| Aansluiting 2 | Metrische buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 2 | 60° binnenconus |
| Constructie | Verbindings-sok |
| Uitvoering | recht |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |

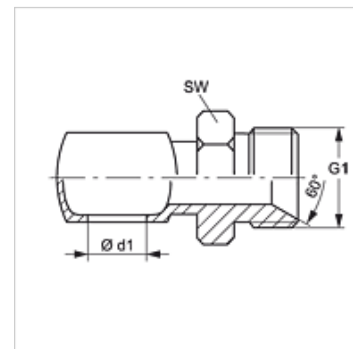

Artikel

| Aanduiding | G1 | Ø d1 (mm) | voor banjoubout | SW (mm) |
|--------------------|------------|--------------|-----------------|------------|
| G B 02 H | M 10 x 1 | 8 | M 8 | 14 |
| G B 04 H | M 12 x 1,5 | 10 | M 10 | 17 |
| G B 04 H 06 | M 14 x 1,5 | 10 | M 10 | 19 |
| G B 06 H | M 14 x 1,5 | 12 | M 12 | 19 |
| G B 08 H 06 | M 14 x 1,5 | 14 | M 14 | 19 |
| G B 08 H | M 16 x 1,5 | 14 | M 14 | 22 |
| G B 10 H | M 18 x 1,5 | 16 | M 16 | 24 |
| G B 13 H | M 22 x 1,5 | 18 | M 18 | 27 |
| G B 16 H | M 26 x 1,5 | 22 | M 22 | 27 |
| G B 20 H | M 30 x 1,5 | 26 | M 26 | 36 |
| G B 25 H | M 38 x 1,5 | 30 | M 30 | 41 |

SW = sleutelmaat