
G HB HJ
Verbindingssok

Eigenschappen

Afdichtingsvorm 1	60° binnenconus
Aansluiting 1	BSP-buitendraad cilindrisch
Aansluiting 2	UN/UNF-buitendraad
Afdichtingsvorm 2	74° buitenconus
Constructie	Verbindings-sok
Uitvoering	recht
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



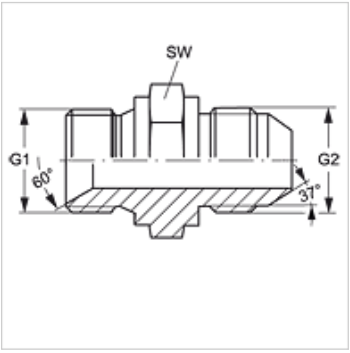

Artikel

Aanduiding	G1	G2	SW (mm)
G HB 02 HJ 10	G 1/8" -28	7/8" -14 UNF	24
G HB 04 HJ 10	G 1/4" -19	7/8" -14 UNF	24
G HB 08 HJ 05	G 1/2" -14	1/2" -20 UNF	27
G HB 08 HJ 14	G 1/2" -14	1,3/16" -12 UN	32
G HB 08 HJ 16	G 1/2" -14	1,5/16" -12 UN	41
G HB 10 HJ 08	G 5/8" -14	3/4" -16 UNF	27
G HB 10 HJ	G 5/8" -14	7/8" -14 UNF	27
G HB 10 HJ 12	G 5/8" -14	1.1/16" -12 UN	32
G HB 10 HJ 16	G 5/8" -14	1,5/16" -12 UN	41
G HB 12 HJ 06	G 3/4" -14	9/16" -18 UNF	32
G HB 12 HJ 14	G 3/4" -14	1,3/16" -12 UN	32
G HB 12 HJ 20	G 3/4" -14	1,5/8" -12 UN	50
G HB 16 HJ 08	G 1" -11	3/4" -16 UNF	41
G HB 16 HJ 10	G 1" -11	7/8" -14 UNF	41
G HB 16 HJ 14	G 1" -11	1,3/16" -12 UN	41
G HB 20 HJ 12	G 1,1/4" -11	1.1/16" -12 UN	50
G HB 24 HJ 16	G 1,1/2" -11	1,5/16" -12 UN	55
G HB 24 HJ 32	G 1,1/2" -11	2,1/2" -12 UN	60
G HB 32 HJ 24	G 2" -11	1,7/8" -12 UN	60
G HB 32 HJ	G 2" -11	2,1/2" -12 UN	60

SW = sleutelmaat

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.