


# G HB HJL

## Inschroefsok

### Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	BSP-buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	60° binnenconus
<b>Aansluiting 2</b>	Metrische buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 2</b>	60° buitenconus
<b>Constructie</b>	Inschroefsok
<b>Uitvoering</b>	recht
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat

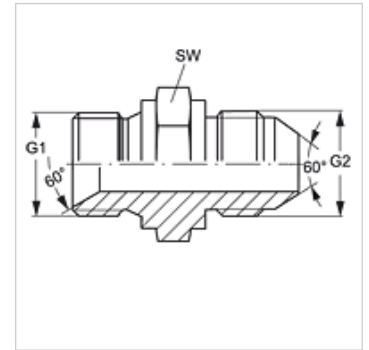

### Artikel

Aanduiding	G1	G2	SW (mm)
<b>G HB 04 NW 06 HJL</b>	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	19
<b>G HB 06 NW 10 HJL</b>	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	22
<b>G HB 06 NW 13 HJL</b>	G 3/8" -19	M 22 x 1,5	22
<b>G HB 08 NW 08 HJL 20</b>	G 1/2" -14	M 20 x 1,5	27
<b>G HB 08 NW 13 HJL</b>	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	27
<b>G HB 10 NW 16 HJL</b>	G 5/8" -14	M 24 x 1,5	32
<b>G HB 12 NW 20 HJL</b>	G 3/4" -14	M 30 x 1,5	37
<b>G HB 16 NW 25 HJL</b>	G 1" -11	M 33 x 1,5	41

SW = sleutelmaat