


# G HB HJOF

Verbindingsok

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Aansluiting 1</b>        | BSP-buitendraad cilindrisch |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b>    | 60° binnenconus             |
| <b>Aansluiting 2</b>        | ORFS-buitendraad            |
| <b>Afdichtingsvorm 2</b>    | vlakdichtend met O-ring     |
| <b>Constructie</b>          | Verbindings-sok             |
| <b>Uitvoering</b>           | recht                       |
| <b>Materiaal</b>            | Staal                       |
| <b>Oppervlakbescherming</b> | Galvanisch gecoat           |

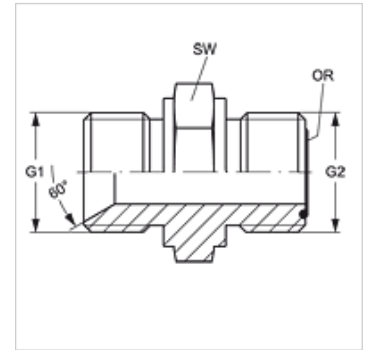

## Artikel

| Aanduiding             | G1       | G2             | SW<br>(mm) | OR           |
|------------------------|----------|----------------|------------|--------------|
| <b>G HB 16 HJOF 12</b> | G 1" -11 | 1,3/16" -12 UN | 41         | 18,77 x 1,78 |

SW = sleutelmaat