

G HB HJOF

Verbindingsok

HANSA FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1 BSP-buitendraad cilindrisch

Afdichtingsvorm 1 60° binnenconus

Aansluiting 2 ORFS-buitendraad


Afdichtingsvorm 2 vlakdichtend met O-ring

Constructie Verbindings-sok

Uitvoering recht

Materiaal Staal

Oppervlakbescherming Galvanisch gecoat

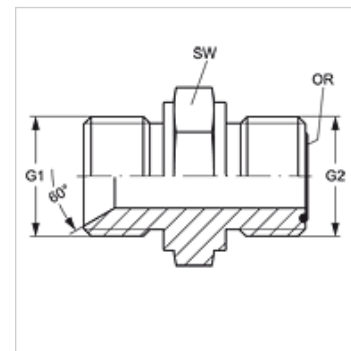

Artikel

Aanduiding	G1	G2	SW (mm)	OR
G HB 16 HJOF 12	G 1" -11	1,3/16" -12 UN	41	18,77 x 1,78

SW = sleutelmaat