


## Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	BSP-buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	60° binnenconus
<b>Aansluiting 2</b>	NPT-binnendraad
<b>Afdichtingsvorm 2</b>	draaddichtend
<b>Constructie</b>	Opschroef-sok
<b>Uitvoering</b>	recht
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat

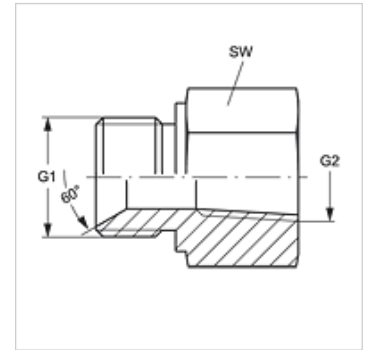

## Artikel

Aanduiding	G1	G2	SW (mm)
<b>G HB 02 IN</b>	G 1/8" -28	1/8" -27 NPT	14
<b>G HB 02 IN 04</b>	G 1/8" -28	1/4" -18 NPT	19
<b>G HB 04 IN</b>	G 1/4" -19	1/4" -18 NPT	19
<b>G HB 04 IN 06</b>	G 1/4" -19	3/8" -18 NPT	24
<b>G HB 06 IN 04</b>	G 3/8" -19	1/4" -18 NPT	22
<b>G HB 06 IN</b>	G 3/8" -19	3/8" -18 NPT	24
<b>G HB 08 IN</b>	G 1/2" -14	1/2" -14 NPT	27
<b>G HB 12 IN</b>	G 3/4" -14	3/4" -14 NPT	36
<b>G HB 16 IN</b>	G 1" -11	1" -11,5 NPT	41
<b>G HB 20 IN</b>	G 1,1/4" -11	1,1/4" -11,5 NPT	50
<b>G HB 24 IN</b>	G 1,1/2" -11	1,1/2" -11,5 NPT	55

SW = sleutelmaat

## Productvarianten

**G HB IN VA** Opschroef-sok, RVS