


Eigenschappen

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Aansluiting 1 | BSP-buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 | 60° binnenconus |
| Aansluiting 2 | NPT-binnendraad |
| Afdichtingsvorm 2 | draaddichtend |
| Constructie | Opschroef-sok |
| Uitvoering | recht |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |

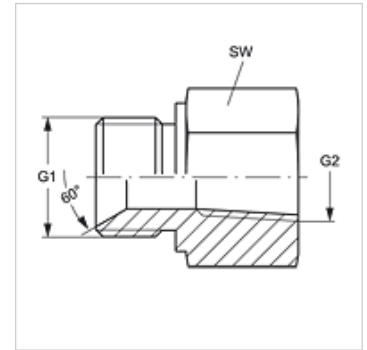

Artikel

| Aanduiding | G1 | G2 | SW (mm) |
|---------------|--------------|------------------|------------|
| G HB 02 IN | G 1/8" -28 | 1/8" -27 NPT | 14 |
| G HB 02 IN 04 | G 1/8" -28 | 1/4" -18 NPT | 19 |
| G HB 04 IN | G 1/4" -19 | 1/4" -18 NPT | 19 |
| G HB 04 IN 06 | G 1/4" -19 | 3/8" -18 NPT | 24 |
| G HB 06 IN 04 | G 3/8" -19 | 1/4" -18 NPT | 22 |
| G HB 06 IN | G 3/8" -19 | 3/8" -18 NPT | 24 |
| G HB 08 IN | G 1/2" -14 | 1/2" -14 NPT | 27 |
| G HB 12 IN | G 3/4" -14 | 3/4" -14 NPT | 36 |
| G HB 16 IN | G 1" -11 | 1" -11,5 NPT | 41 |
| G HB 20 IN | G 1,1/4" -11 | 1,1/4" -11,5 NPT | 50 |
| G HB 24 IN | G 1,1/2" -11 | 1,1/2" -11,5 NPT | 55 |

SW = sleutelmaat

Productvarianten

G HB IN VA Opschroef-sok, RVS