


# G HB IR VA

Opschroef-sok

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	BSP-buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	60° binnenconus
<b>Aansluiting 2</b>	BSP-binnendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 2</b>	vlakdichtend
<b>Constructie</b>	Opschroef-sok
<b>Uitvoering</b>	recht
<b>Materiaal</b>	RVS

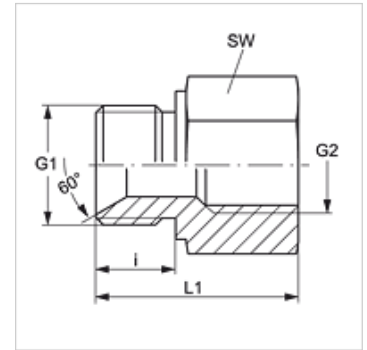

## Artikel

Aanduiding	G1	G2	SW (mm)
<b>G HB 02 IR VA</b>	G 1/8" -28	G 1/8" -28	17
<b>G HB 04 IR VA</b>	G 1/4" -19	G 1/4" -19	19
<b>G HB 06 IR VA</b>	G 3/8" -19	G 3/8" -19	24
<b>G HB 08 IR VA</b>	G 1/2" -14	G 1/2" -14	27
<b>G HB 12 IR VA</b>	G 3/4" -14	G 3/4" -14	32
<b>G HB 16 IR VA</b>	G 1" -11	G 1" -11	41
<b>G HB 20 IR VA</b>	G 1,1/4" -11	G 1,1/4" -11	50
<b>G HB 24 IR VA</b>	G 1,1/2" -11	G 1,1/2" -11	55
<b>G HB 32 IR VA</b>	G 2" -11	G 2" -11	70

SW = sleutelmaat

## Productvarianten

**G HB IR** Opschroef-sok, Staal