

# G HBED HJ

Verbindingsok

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

**Afdichtingsvorm 1** 60° binnenconus + vorm E

**Aansluiting 1** BSP-buitendraad cilindrisch

**Aansluiting 2** UN/UNF-buitendraad


**Afdichtingsvorm 2** 74° buitenconus

**Constructie** Verbindings-sok

**Uitvoering** recht

**Materiaal** Staal

**Oppervlakbescherming** Galvanisch gecoat

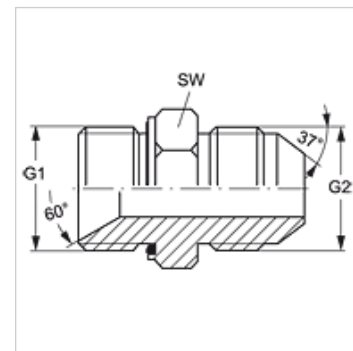

## Artikel

Aanduiding	G1	G2	SW (mm)
<b>G HBED 12 HJ 14</b>	G 3/4" -14	1,3/16" -12 UN	32
<b>G HBED 20 HJ 12</b>	G 1,1/4" -11	1.1/16" -12 UN	50

SW = sleutelmaat

## Productvarianten

**G HBED HJ VA** Verbindingsok, RVS

## Reserveonderdelen

**WD** Zachte afdichting voor ED-schroefverbindingen