
G HBED HJ
Verbindingssok

Eigenschappen

Afdichtingsvorm 1	60° binnenconus + vorm E
Aansluiting 1	BSP-buitendraad cilindrisch
Aansluiting 2	UN/UNF-buitendraad
Afdichtingsvorm 2	74° buitenconus
Constructie	Verbindings-sok
Uitvoering	recht
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



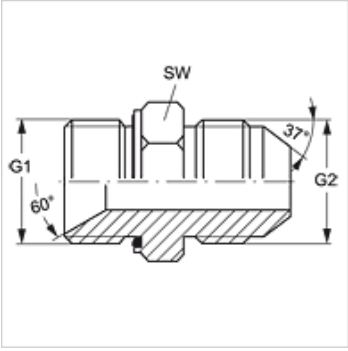

Artikel

Aanduiding	G1	G2	SW (mm)
G HBED 12 HJ 14	G 3/4" -14	1,3/16" -12 UN	32
G HBED 20 HJ 12	G 1,1/4" -11	1.1/16" -12 UN	50

SW = sleutelmaat

Productvarianten

G HBED HJ VA	Verbindingssok, RVS

Reserveonderdelen

WD	Zachte afdichting voor ED-schroefverbindingen

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.