


# G HJOF VA

Verbindingsok

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	ORFS-buitendraad
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	vlakdichtend met O-ring
<b>Aansluiting 2</b>	ORFS-buitendraad
<b>Afdichtingsvorm 2</b>	vlakdichtend met O-ring
<b>Constructie</b>	Verbindings-sok
<b>Uitvoering</b>	recht
<b>Materiaal</b>	RVS

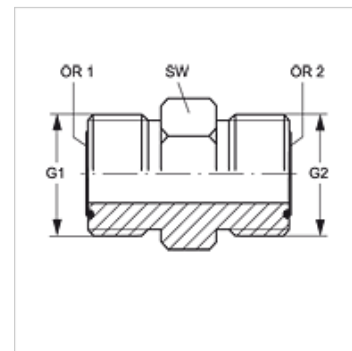

## Bestelaanwijzingen

NBR afdichtingen

FPM (Viton) op aanvraag

## Artikel

Aanduiding	G1	G2	SW (mm)	OR1	OR2
<b>G HJOF 04 VA</b>	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	16	7,65 x 1,78	7,65 x 1,78
<b>G HJOF 06 VA</b>	11/16" -16 UN	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78	9,25 x 1,78
<b>G HJOF 08 VA</b>	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78	12,42 x 1,78
<b>G HJOF 10 VA</b>	1" -14 UNS	1" -14 UNS	27	15,60 x 1,78	15,60 x 1,78
<b>G HJOF 12 VA</b>	1,3/16" -12 UN	1,3/16" -12 UN	32	18,77 x 1,78	18,77 x 1,78
<b>G HJOF 16 VA</b>	1,7/16" -12 UN	1,7/16" -12 UN	38	23,52 x 1,78	23,52 x 1,78
<b>G HJOF 20 VA</b>	1.11/16" -12 UN	1.11/16" -12 UN	46	29,87 x 1,78	29,87 x 1,78
<b>G HJOF 24 VA</b>	2" -12 UN	2" -12 UN	55	37,82 x 1,78	37,82 x 1,78

SW = sleutelmaat

## Productvarianten

**G HJOF**