
G HJOF VA
Verbindingssok

Eigenschappen

Aansluiting 1	ORFS-buitendraad
Afdichtingsvorm 1	vlakdichtend met O-ring
Aansluiting 2	ORFS-buitendraad
Afdichtingsvorm 2	vlakdichtend met O-ring
Constructie	Verbindings-sok
Uitvoering	recht
Materiaal	RVS



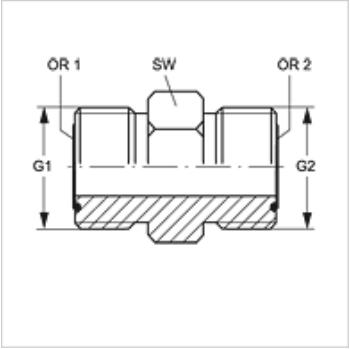

Bestelaanwijzingen

NBR afdichtingen
FPM (Viton) op aanvraag

Artikel

Aanduiding	G1	G2	SW (mm)	OR1	OR2
G HJOF 04 VA	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	16	7,65 x 1,78	7,65 x 1,78
G HJOF 06 VA	11/16" -16 UN	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78	9,25 x 1,78
G HJOF 08 VA	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78	12,42 x 1,78
G HJOF 10 VA	1" -14 UNS	1" -14 UNS	27	15,60 x 1,78	15,60 x 1,78
G HJOF 12 VA	1,3/16" -12 UN	1,3/16" -12 UN	32	18,77 x 1,78	18,77 x 1,78
G HJOF 16 VA	1,7/16" -12 UN	1,7/16" -12 UN	38	23,52 x 1,78	23,52 x 1,78
G HJOF 20 VA	1.11/16" -12 UN	1.11/16" -12 UN	46	29,87 x 1,78	29,87 x 1,78
G HJOF 24 VA	2" -12 UN	2" -12 UN	55	37,82 x 1,78	37,82 x 1,78

SW = sleutelmaat

Productvarianten

G HJOF

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.